


## Données techniques

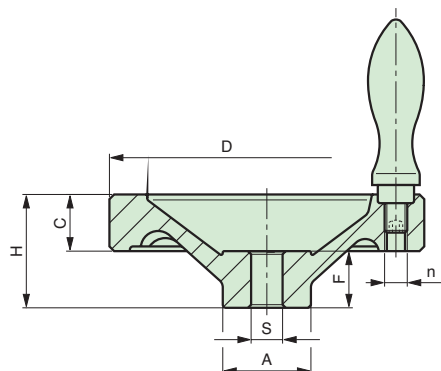

**Version :**

- K = sans poignée
- X = avec poignée tournante en duroplast MCG
- Y = avec poignée tournante en aluminium AIGE
- Z = avec poignée fixe en aluminium AIC


**Matière :** Aluminium

**NOTE :** Sur demande usinage du moyeu à vos mesures.


Exemple de commande :

modèle + diamètre = D + Version  
ALVPRA 160 X


## Données techniques




Version K



Version Z



Version Y



Version X

**Version :**

- K = plein
- X = alésage lisse H7
- Y = taraudé borgne
- Z = taraudé borgne


**Matière :** Aluminium

**NOTE :** Sur demande usinage du moyeu à vos mesures.


Exemple de commande :

modèle + diamètre = A + Version  
ALVB 50 Y


## Données techniques




Version K




Version Z



Version K



Version X



Version Y

**Version :**

- K = plein
- X = alésage lisse H7
- Y = taraudé borgne
- Z = taraudé borgne

**Matière :** Aluminium

**NOTE :** Sur demande usinage du moyeu à vos mesures.

Exemple de commande :

modèle + diamètre = A + Version  
ALV4B 40 Z