


ALLM

Levier de manoeuvre

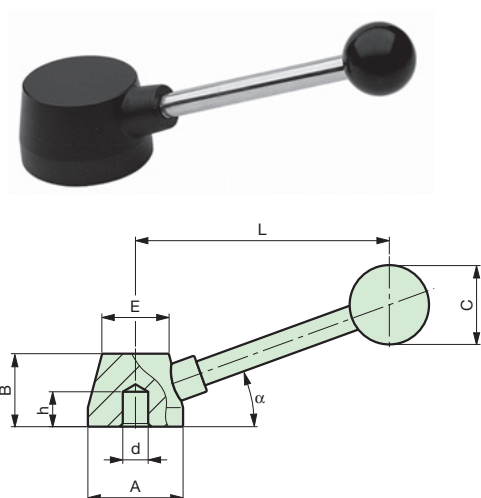

Bras en aluminium poli.

A	B	E	L	C	d	h	α	poids gr.
30	23	21	80	25	5	15	20°	55
45	36	35	120	40	6	22	20°	155
50	40	40	120	40	6	26	20°	210
63	40	50	150	40	10	26	20°	340
70	45	56	175	40	10	32	20°	470
80	50	66	190	45	10	35	20°	680

Matière : Aluminium

Note : Sur demande usinage du moyeu à vos mesures.


Exemple de commande :

modèle + dimensions = A
ALLM 63

POIDS ET MESURES NON CONTRACTUELLES

ALMV

Manivelle

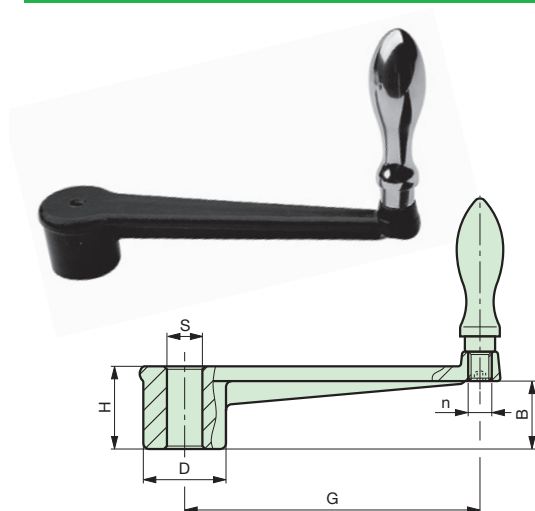

Moyeu alésé traversant. Bras en aluminium.
Poignée tournante AIGE.

G	B	H	D	S	n	poids gr.	
100	16	28	28	8	M8	120	con manopola
125	22	33	35	6	M10	140	
160	25	40	40	6	M10	220	
200	25	45	45	6	M12	340	
250	28	48	48	6	M12	720	

Matière : Aluminium

Note : Sur demande usinage du moyeu à vos mesures.


Exemple de commande :

modèle + empattement = A
ALMV 125

POIDS ET MESURES NON CONTRACTUELLES

ALL

Manivelle

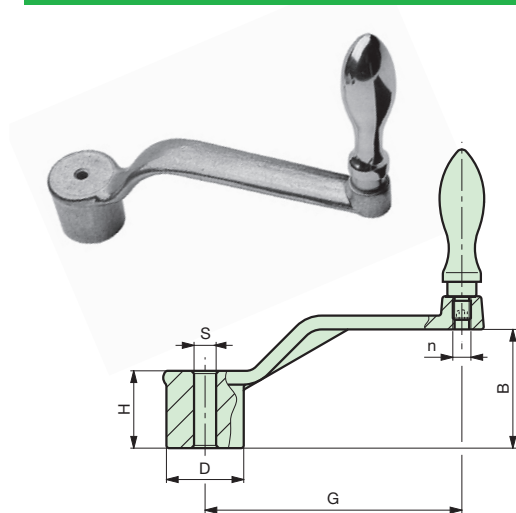

Moyeu alésé traversant. Bras en aluminium.
Poignée tournante AIGE polie.

G	B	H	D	S	n	poids gr.	
100	48	28	28	6	M8	120	con manopola
125	60	35	35	6	M10	150	
160	70	40	40	6	M10	240	
200	88	45	45	6	M12	360	
250	95	48	48	6	M12	740	

Matière : Aluminium

Note : Sur demande usinage du moyeu à vos mesures.

Exemple de commande :

modèle + empattement = G
ALL 160

POIDS ET MESURES NON CONTRACTUELLES