


Apaax

Pieds & supports de mise à niveau hygiéniques

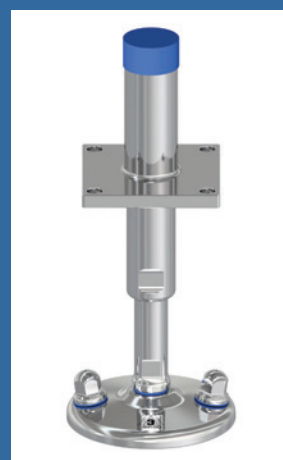

Extrait du
Catalogue

www.apaax.com





Toutes les fiches produits sur
www.apaax.com

Contacts & Commandes

Par téléphone

04 78 06 28 77

Par télécopie

04 78 06 31 25

Par courrier

**Z.A. des 2B - 19 chemin du Derontet
01360 BELIGNEUX**

Par e-mail

info@apaax.com

***Ouverture de
compte client en
temps réel sur
simple appel
téléphonique.***

**Pas de minimum
de facturation
ni de conditionnement.**

Les documentations Apaax



**Pieds & supports
antivibratoires**



**Éléments de manœuvre
et de serrage**




**Instruments de mesure
et de contrôle**



**Solutions de bridage
et sauterelles**

Pieds hygiéniques

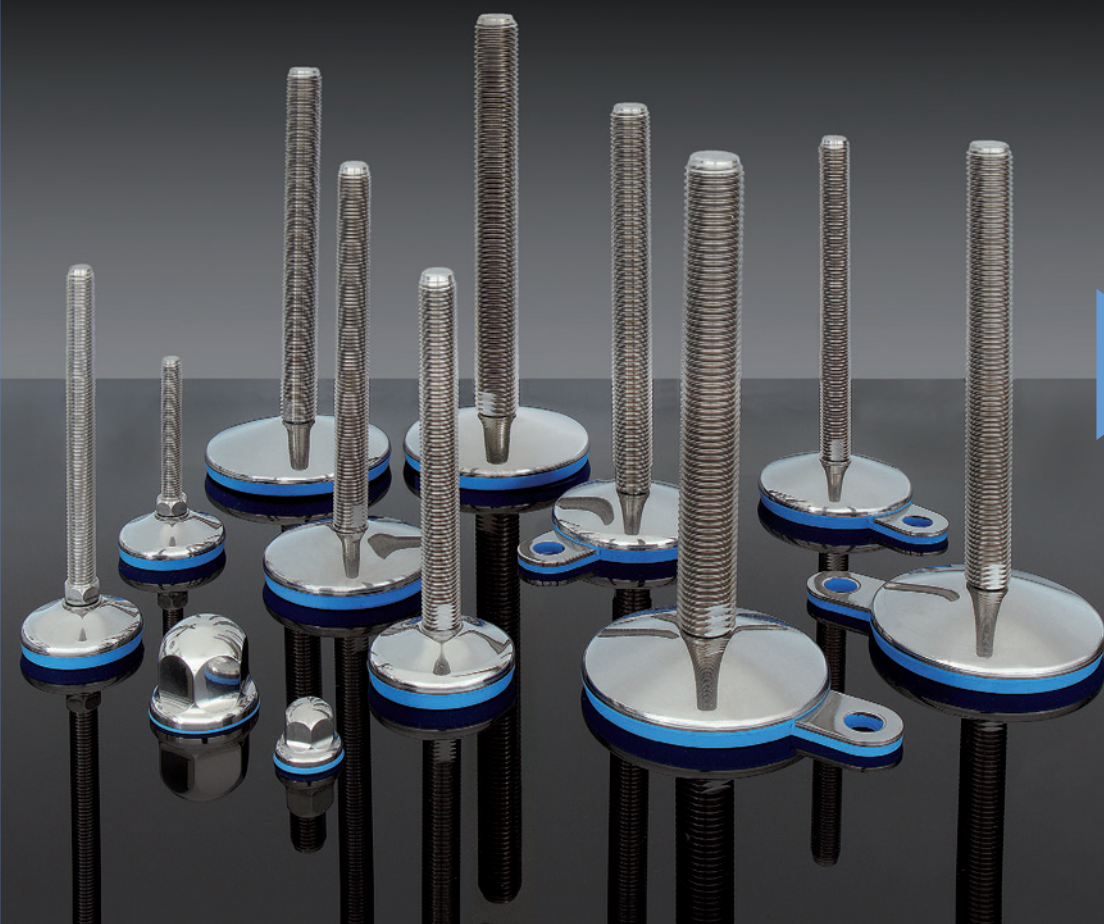

Pages 1 à 8

Pieds Tekno hygiéniques



Pages 10 à 28



Pied
sur mesure



Technique
innovante



Top qualité



Excellent rapport
coût/performance



Antivibrations



Charge
légère



Charge
moyenne



Charge
lourde



Charge
extra-lourde



Hexagone



Méplat




Pieds & supports hygiéniques

**La plus large gamme pour usages courants,
avec semelle EPDM.**

APAAX, spécialiste français en pieds et supports de mise à niveau, a créé une nouvelle gamme complète pour usages courants, dédiée aux équipements de l'industrie agro-alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

Une innovation exclusive, pour une alternative économique et standardisée là où le nettoyage intensif n'exige pas l'utilisation de produits certifiés de haute technicité.

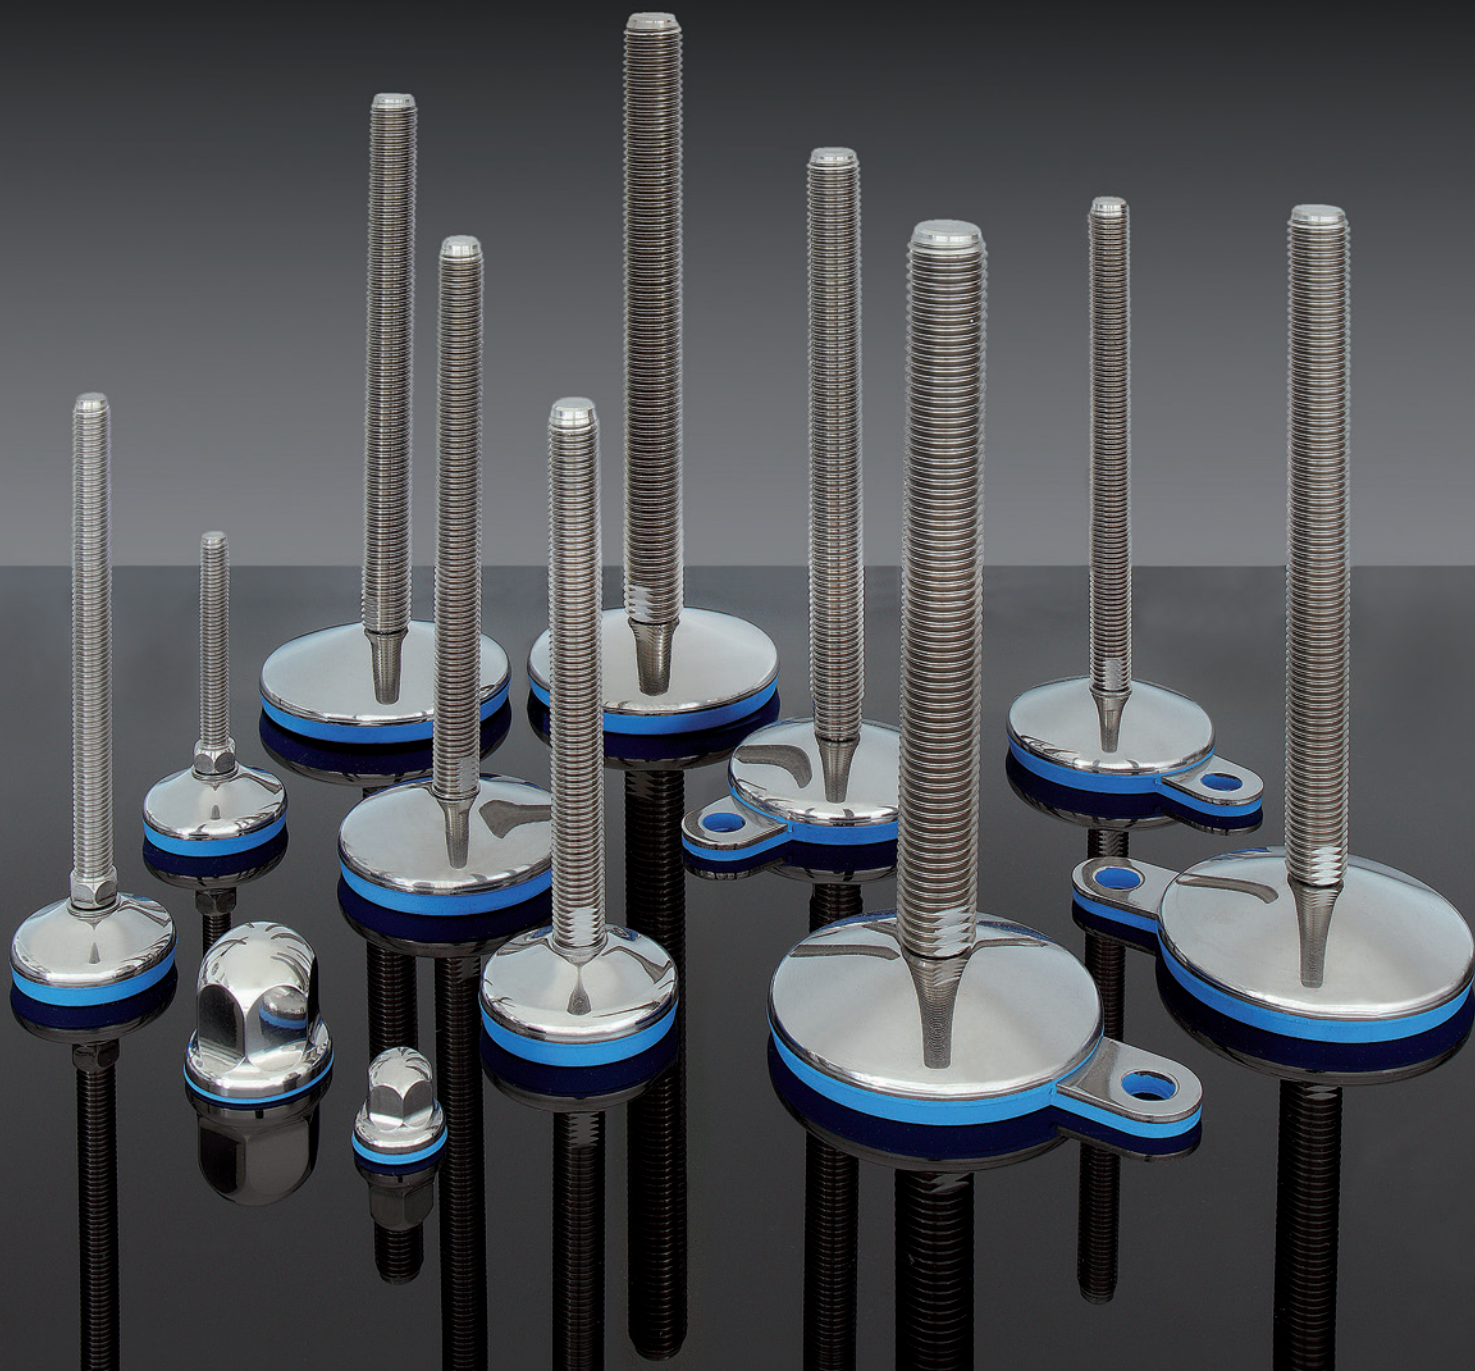


Embases tôle inox

Ø 50

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

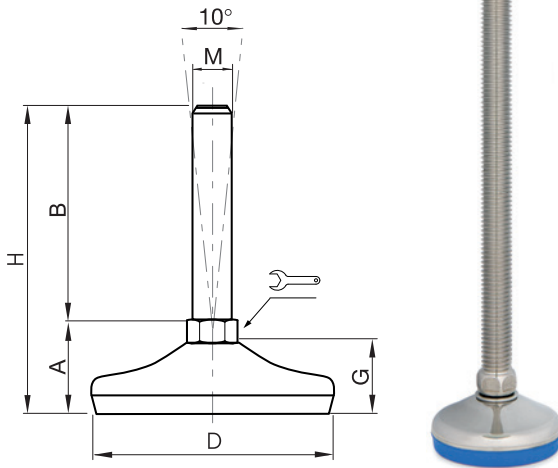

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-24500/EB	M10x50	29	50	50	14	M10	19	79	4 000
MA-24502/EB	M10x75	29	75	50	14	M10	19	104	4 000
MA-24504/EB	M10x100	29	100	50	14	M10	19	129	4 000
MA-24506/EB	M10x125	29	125	50	14	M10	19	154	4 000
MA-24600/EB	M12x50	29	50	50	14	M12	19	79	4 000
MA-24602/EB	M12x75	29	75	50	14	M12	19	104	4 000
MA-24604/EB	M12x100	29	100	50	14	M12	19	129	4 000
MA-24606/EB	M12x125	29	125	50	14	M12	19	154	4 000
MA-24700/EB	M14x75	29	75	50	14	M14	19	104	4 000
MA-24702/EB	M14x100	29	100	50	14	M14	19	129	4 000
MA-24704/EB	M14x125	29	125	50	14	M14	19	154	4 000
MA-24706/EB	M14x150	29	150	50	14	M14	19	179	4 000
MA-24800/EB	M16x75	32	75	50	13	M16	19	107	4 000
MA-24802/EB	M16x100	32	100	50	13	M16	19	132	4 000
MA-24804/EB	M16x125	32	125	50	13	M16	19	157	4 000
MA-24806/EB	M16x150	32	150	50	13	M16	19	182	4 000
MA-24808/EB	M16x175	32	175	50	13	M16	19	207	4 000
MA-24810/EB	M16x200	32	200	50	13	M16	19	232	4 000



MATIERE

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE


Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux
ripages ou déplacements de machines.

Embases tôle inox

Ø 60

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

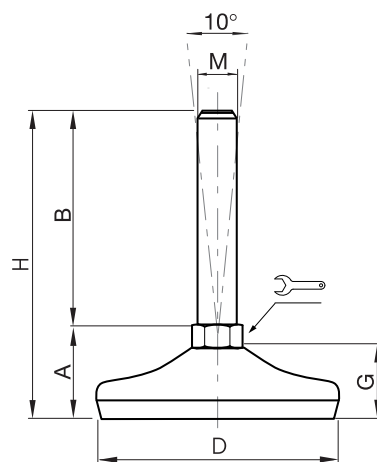

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-24510/EB	M10x50	32	50	60	14 	M10	22	82	7 000
MA-24512/EB	M10x75	32	75	60	14 	M10	22	107	7 000
MA-24514/EB	M10x100	32	100	60	14 	M10	22	132	7 000
MA-24516/EB	M10x125	32	125	60	14 	M10	22	157	7 000
MA-24610/EB	M12x50	32	50	60	14 	M12	22	82	7 000
MA-24612/EB	M12x75	32	75	60	14 	M12	22	107	7 000
MA-24614/EB	M12x100	32	100	60	14 	M12	22	132	7 000
MA-24616/EB	M12x125	32	125	60	14 	M12	22	157	7 000
MA-24618/EB	M12x150	32	150	60	14 	M12	22	182	7 000
MA-24710/EB	M14x75	32	75	60	14 	M14	22	107	7 000
MA-24712/EB	M14x100	32	100	60	14 	M14	22	132	7 000
MA-24714/EB	M14x125	32	125	60	14 	M14	22	157	7 000
MA-24716/EB	M14x150	32	150	60	14 	M14	22	182	7 000
MA-24718/EB	M14x175	32	175	60	14 	M14	22	207	7 000
MA-24814/EB	M16x75	35	75	60	13 	M16	22	110	7 000
MA-24816/EB	M16x100	35	100	60	13 	M16	22	135	7 000
MA-24818/EB	M16x125	35	125	60	13 	M16	22	160	7 000
MA-24820/EB	M16x150	35	150	60	13 	M16	22	185	7 000
MA-24822/EB	M16x175	35	175	60	13 	M16	22	210	7 000
MA-24824/EB	M16x200	35	200	60	13 	M16	22	235	7 000
MA-24910/EB	M20x75	35	75	60	17 	M20	22	110	7 000
MA-24912/EB	M20x100	35	100	60	17 	M20	22	135	7 000
MA-24914/EB	M20x125	35	125	60	17 	M20	22	160	7 000
MA-24916/EB	M20x150	35	150	60	17 	M20	22	185	7 000
MA-24918/EB	M20x175	35	175	60	17 	M20	22	210	7 000
MA-24920/EB	M20x200	35	200	60	17 	M20	22	235	7 000
MA-24922/EB	M20x225	35	225	60	17 	M20	22	260	7 000
MA-24924/EB	M20x250	35	250	60	17 	M20	22	285	7 000

MATIERE Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :

- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

Ø 60

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant fixeable

Semelle - EPDM bleu

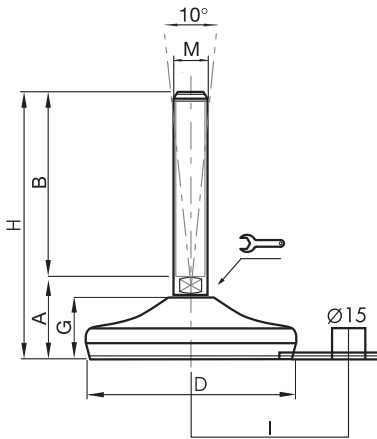

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	I	Newton
MA-24510/F/EB	M10x50	32	50	60	14 	M10	22	82	45	7 000
MA-24512/F/EB	M10x75	32	75	60	14 	M10	22	107	45	7 000
MA-24514/F/EB	M10x100	32	100	60	14 	M10	22	132	45	7 000
MA-24516/F/EB	M10x125	32	125	60	14 	M10	22	157	45	7 000
MA-24610/F/EB	M12x50	32	50	60	14 	M12	22	82	45	7 000
MA-24612/F/EB	M12x75	32	75	60	14 	M12	22	107	45	7 000
MA-24614/F/EB	M12x100	32	100	60	14 	M12	22	132	45	7 000
MA-24616/F/EB	M12x125	32	125	60	14 	M12	22	157	45	7 000
MA-24618/F/EB	M12x150	32	150	60	14 	M12	22	182	45	7 000
MA-24710/F/EB	M14x75	32	75	60	14 	M14	22	107	45	7 000
MA-24712/F/EB	M14x100	32	100	60	14 	M14	22	132	45	7 000
MA-24714/F/EB	M14x125	32	125	60	14 	M14	22	157	45	7 000
MA-24716/F/EB	M14x150	32	150	60	14 	M14	22	182	45	7 000
MA-24718/F/EB	M14x175	32	175	60	14 	M14	22	207	45	7 000
MA-24814/F/EB	M16x75	35	75	60	13 	M16	22	110	45	7 000
MA-24816/F/EB	M16x100	35	100	60	13 	M16	22	135	45	7 000
MA-24818/F/EB	M16x125	35	125	60	13 	M16	22	160	45	7 000
MA-24820/F/EB	M16x150	35	150	60	13 	M16	22	185	45	7 000
MA-24822/F/EB	M16x175	35	175	60	13 	M16	22	210	45	7 000
MA-24824/F/EB	M16x200	35	200	60	13 	M16	22	235	45	7 000
MA-24910/F/EB	M20x75	35	75	60	17 	M20	22	110	45	7 000
MA-24912/F/EB	M20x100	35	100	60	17 	M20	22	135	45	7 000
MA-24914/F/EB	M20x125	35	125	60	17 	M20	22	160	45	7 000
MA-24916/F/EB	M20x150	35	150	60	17 	M20	22	185	45	7 000
MA-24920/F/EB	M20x175	35	175	60	17 	M20	22	210	45	7 000
MA-24918/F/EB	M20x200	35	200	60	17 	M20	22	235	45	7 000
MA-24922/F/EB	M20x225	35	225	60	17 	M20	22	260	45	7 000
MA-24924/F/EB	M20x250	35	250	60	17 	M20	22	285	45	7 000



MATIERE

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

Ø 80

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

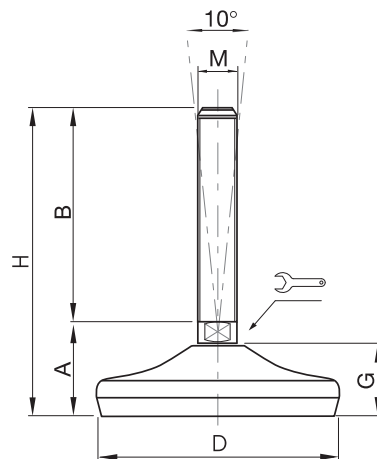

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-25000/10/EB	M10x75	35	75	80	14	M10	25	110	10 000
MA-25002/10/EB	M10x100	35	100	80	14	M10	25	135	10 000
MA-25004/10/EB	M10x125	35	125	80	14	M10	25	160	10 000
MA-25000/12/EB	M12x75	35	75	80	14	M12	25	110	10 000
MA-25002/12/EB	M12x100	35	100	80	14	M12	25	135	10 000
MA-25004/12/EB	M12x125	35	125	80	14	M12	25	160	10 000
MA-25006/12/EB	M12x150	35	150	80	14	M12	25	185	10 000
MA-25000/EB	M14x75	35	75	80	14	M14	25	110	10 000
MA-25002/EB	M14x100	35	100	80	14	M14	25	135	10 000
MA-25004/EB	M14x125	35	125	80	14	M14	25	160	10 000
MA-25006/EB	M14x150	35	150	80	14	M14	25	185	10 000
MA-25008/EB	M14x175	35	175	80	14	M14	25	210	10 000
MA-25020/EB	M16x75	38	75	80	13	M16	25	113	10 000
MA-25022/EB	M16x100	38	100	80	13	M16	25	138	10 000
MA-25024/EB	M16x125	38	125	80	13	M16	25	163	10 000
MA-25026/EB	M16x150	38	150	80	13	M16	25	188	10 000
MA-25028/EB	M16x175	38	175	80	13	M16	25	213	10 000
MA-25030/EB	M16x200	38	200	80	13	M16	25	235	10 000
MA-25040/EB	M20x75	38	75	80	17	M20	25	113	10 000
MA-25042/EB	M20x100	38	100	80	17	M20	25	138	10 000
MA-25044/EB	M20x125	38	125	80	17	M20	25	163	10 000
MA-25046/EB	M20x150	38	150	80	17	M20	25	188	10 000
MA-25048/EB	M20x175	38	175	80	17	M20	25	213	10 000
MA-25050/EB	M20x200	38	200	80	17	M20	25	238	10 000
MA-25052/EB	M20x225	38	225	80	17	M20	25	260	10 000
MA-25054/EB	M20x250	38	250	80	17	M20	25	285	10 000
MA-25070/EB	M24x75	40	75	80	20	M24	25	115	10 000
MA-25072/EB	M24x100	40	100	80	20	M24	25	140	10 000
MA-25074/EB	M24x125	40	125	80	20	M24	25	165	10 000
MA-25076/EB*	M24x150	40	150	80	20	M24	25	190	10 000
MA-25078/EB	M24x175	40	175	80	20	M24	25	215	10 000
MA-25080/EB*	M24x200	40	200	80	20	M24	25	240	10 000
MA-25082/EB	M24x225	40	225	80	20	M24	25	265	10 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

MATIERE Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

ø 80

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant fixeable

Semelle - EPDM bleu

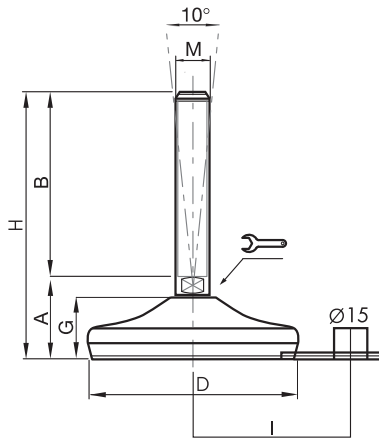

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	I	Newton
MA-25000/10/F/EB	M10x75	35	75	80	14	M10	25	110	54	10 000
MA-25002/10/F/EB	M10x100	35	100	80	14	M10	25	135	54	10 000
MA-25004/10/F/EB	M10x125	35	125	80	14	M10	25	160	54	10 000
MA-25000/12/F/EB	M12x75	35	75	80	14	M12	25	110	54	10 000
MA-25002/12/F/EB	M12x100	35	100	80	14	M12	25	135	54	10 000
MA-25004/12/F/EB	M12x125	35	125	80	14	M12	25	160	54	10 000
MA-25006/12/F/EB	M12x150	35	150	80	14	M12	25	185	54	10 000
MA-25000/F/EB	M14x75	35	75	80	14	M14	25	110	54	10 000
MA-25002/F/EB	M14x100	35	100	80	14	M14	25	135	54	10 000
MA-25004/F/EB	M14x125	35	125	80	14	M14	25	160	54	10 000
MA-25006/F/EB	M14x150	35	150	80	14	M14	25	185	54	10 000
MA-25008/F/EB	M14x175	35	175	80	14	M14	25	210	54	10 000
MA-25020/F/EB	M16x75	35	75	80	13	M16	25	110	54	10 000
MA-25022/F/EB	M16x100	35	100	80	13	M16	25	135	54	10 000
MA-25024/F/EB	M16x125	35	125	80	13	M16	25	160	54	10 000
MA-25026/F/EB	M16x150	35	150	80	13	M16	25	185	54	10 000
MA-25028/F/EB	M16x175	35	175	80	13	M16	25	210	54	10 000
MA-25040/F/EB	M20x75	38	75	80	17	M20	25	113	54	10 000
MA-25042/F/EB	M20x100	38	100	80	17	M20	25	138	54	10 000
MA-25044/F/EB	M20x125	38	125	80	17	M20	25	163	54	10 000
MA-25046/F/EB	M20x150	38	150	80	17	M20	25	188	54	10 000
MA-25048/F/EB	M20x175	38	175	80	17	M20	25	213	54	10 000
MA-25050/F/EB	M20x200	38	200	80	17	M20	25	238	54	10 000
MA-25052/F/EB	M20x225	38	225	80	17	M20	25	260	54	10 000
MA-25070/F/EB	M24x75	40	75	80	20	M24	25	115	54	10 000
MA-25072/F/EB	M24x100	40	100	80	20	M24	25	140	54	10 000
MA-25074/F/EB	M24x125	40	125	80	20	M24	25	165	54	10 000
MA-25076/F*/EB	M24x150	40	150	80	20	M24	25	190	54	10 000
MA-25078/F/EB	M24x175	40	175	80	20	M24	25	215	54	10 000
MA-25080/F*/EB	M24x200	40	200	80	20	M24	25	240	54	10 000
MA-25082/F/EB	M24x225	40	225	80	20	M24	25	265	54	10 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)



MATIERE

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.
- Embase inox version sablée.

NOTE


Facilité de fixation due au grand entraxe.
Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.

Embases tôle inox

Ø 100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

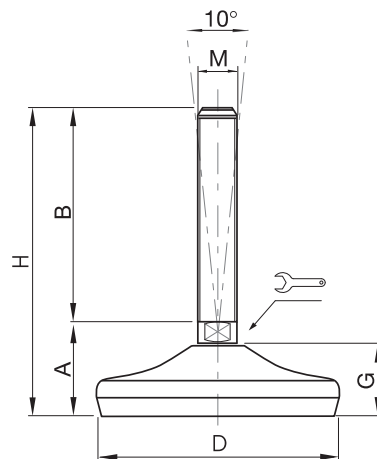

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-25100/EB	M16x75	42	75	100	13	M16	30	117	15 000
MA-25102/EB	M16x100	42	100	100	13	M16	30	142	15 000
MA-25104/EB	M16x125	42	125	100	13	M16	30	167	15 000
MA-25106/EB	M16x150	42	150	100	13	M16	30	192	15 000
MA-25108/EB	M16x175	42	175	100	13	M16	30	217	15 000
MA-25110/EB	M16x200	42	200	100	13	M16	30	242	15 000
MA-25120/EB	M20x75	42	75	100	17	M20	30	117	15 000
MA-25122/EB	M20x100	42	100	100	17	M20	30	142	15 000
MA-25124/EB	M20x125	42	125	100	17	M20	30	167	15 000
MA-25126/EB	M20x150	42	150	100	17	M20	30	192	15 000
MA-25128/EB	M20x175	42	175	100	17	M20	30	217	15 000
MA-25130/EB	M20x200	42	200	100	17	M20	30	242	15 000
MA-25132/EB	M20x225	42	225	100	17	M20	30	267	15 000
MA-25134/EB	M20x250	42	250	100	17	M20	30	292	15 000
MA-25150/EB	M24x100	44	100	100	20	M24	30	144	15 000
MA-25152/EB	M24x125	44	125	100	20	M24	30	169	15 000
MA-25154/EB*	M24x150	44	150	100	20	M24	30	194	15 000
MA-25156/EB	M24x175	44	175	100	20	M24	30	219	15 000
MA-25158/EB*	M24x200	44	200	100	20	M24	30	244	15 000
MA-25160/EB	M24x225	44	225	100	20	M24	30	269	15 000
MA-25162/EB	M24x250	44	250	100	20	M24	30	294	15 000
MA-25180/EB	M30x100	44	100	100	26	M30	30	144	15 000
MA-25182/EB	M30x125	44	125	100	26	M30	30	169	15 000
MA-25184/EB*	M30x150	44	150	100	26	M30	30	194	15 000
MA-25186/EB	M30x175	44	175	100	26	M30	30	219	15 000
MA-25188/EB*	M30x200	44	200	100	26	M30	30	244	15 000
MA-25200/EB	M30x225	44	225	100	26	M30	30	269	15 000
MA-25202/EB	M30x250	44	250	100	26	M30	30	294	15 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

MATIERE Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en Inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.
- Embase inox version sablée.

NOTE Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

Ø 100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant fixeable

Semelle - EPDM bleu

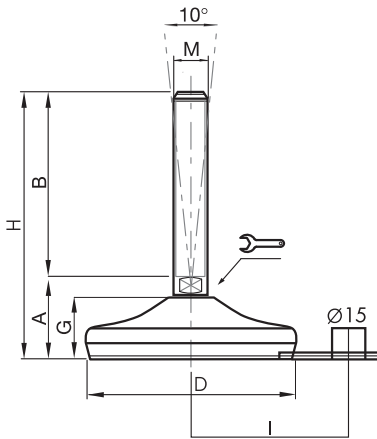

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	I	Newton
MA-25100/F/EB	M16x75	42	75	100	13 	M16	30	117	69	15 000
MA-25102/F/EB	M16x100	42	100	100	13 	M16	30	142	69	15 000
MA-25104/F/EB	M16x125	42	125	100	13 	M16	30	167	69	15 000
MA-25106/F/EB	M16x150	42	150	100	13 	M16	30	192	69	15 000
MA-25108/F/EB	M16x175	42	175	100	13 	M16	30	217	69	15 000
MA-25110/F/EB	M16x200	42	200	100	13 	M16	30	242	69	15 000
MA-25120/F/EB	M20x75	42	75	100	17 	M20	30	117	69	15 000
MA-25122/F/EB	M20x100	42	100	100	17 	M20	30	142	69	15 000
MA-25124/F/EB	M20x125	42	125	100	17 	M20	30	167	69	15 000
MA-25126/F/EB	M20x150	42	150	100	17 	M20	30	192	69	15 000
MA-25128/F/EB	M20x175	42	175	100	17 	M20	30	217	69	15 000
MA-25130/F/EB	M20x200	42	200	100	17 	M20	30	242	69	15 000
MA-25132/F/EB	M20x225	42	225	100	17 	M20	30	267	69	15 000
MA-25134/F/EB	M20x250	42	250	100	17 	M20	30	292	69	15 000
MA-25150/F/EB	M24x100	44	100	100	20 	M24	30	144	69	15 000
MA-25152/F/EB	M24x125	44	125	100	20 	M24	30	169	69	15 000
MA-25154/F/EB*	M24x150	44	150	100	20 	M24	30	194	69	15 000
MA-25156/F/EB	M24x175	44	175	100	20 	M24	30	219	69	15 000
MA-25158/F/EB*	M24x200	44	200	100	20 	M24	30	244	69	15 000
MA-25160/F/EB	M24x225	44	225	100	20 	M24	30	269	69	15 000
MA-25162/F/EB	M24x250	44	250	100	20 	M24	30	294	69	15 000
MA-25180/F/EB	M30x100	44	100	100	26 	M30	30	144	69	15 000
MA-25182/F/EB	M30x125	44	125	100	26 	M30	30	169	69	15 000
MA-25184/F/EB*	M30x150	44	150	100	26 	M30	30	194	69	15 000
MA-25186/F/EB	M30x175	44	175	100	26 	M30	30	219	69	15 000
MA-25188/F/EB*	M30x200	44	200	100	26 	M30	30	244	69	15 000
MA-25200/F/EB	M30x225	44	225	100	26 	M30	30	269	69	15 000
MA-25202/F/EB	M30x250	44	250	100	26 	M30	30	294	69	15 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)



MATIERE

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en Inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE

Facilité de fixation due au grand entraxe.
Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

Ø 120

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

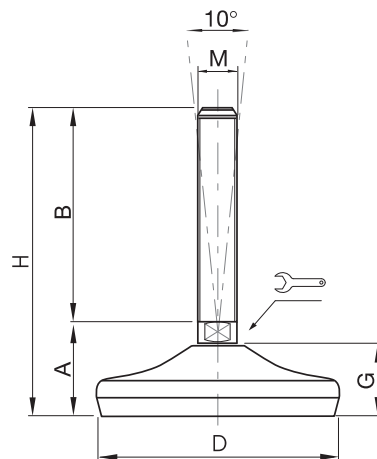

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-25250/EB	M16x75	47	75	120	13	M16	32	122	30 000
MA-25252/EB	M16x100	47	100	120	13	M16	32	147	30 000
MA-25254/EB	M16x125	47	125	120	13	M16	32	172	30 000
MA-25256/EB	M16x150	47	150	120	13	M16	32	197	30 000
MA-25258/EB	M16x175	47	175	120	13	M16	32	222	30 000
MA-25260/EB	M16x200	47	200	120	13	M16	32	247	30 000
MA-25262/EB	M20x75	47	75	120	17	M20	32	122	30 000
MA-25264/EB	M20x100	47	100	120	17	M20	32	147	30 000
MA-25266/EB	M20x125	47	125	120	17	M20	32	172	30 000
MA-25268/EB	M20x150	47	150	120	17	M20	32	197	30 000
MA-25270/EB	M20x175	47	175	120	17	M20	32	222	30 000
MA-25272/EB	M20x200	47	200	120	17	M20	32	247	30 000
MA-25274/EB	M20x225	47	225	120	17	M20	32	272	30 000
MA-25276/EB	M20x250	47	250	120	17	M20	32	297	30 000
MA-25278/EB	M24x100	49	100	120	20	M24	32	149	30 000
MA-25280/EB	M24x125	49	125	120	20	M24	32	174	30 000
MA-25282/EB*	M24x150	49	150	120	20	M24	32	199	30 000
MA-25284/EB	M24x175	49	175	120	20	M24	32	224	30 000
MA-25286/EB*	M24x200	49	200	120	20	M24	32	249	30 000
MA-25288/EB	M24x225	49	225	120	20	M24	32	274	30 000
MA-25290/EB	M24x250	49	250	120	20	M24	32	299	30 000
MA-25292/EB	M30x100	49	100	120	26	M30	32	149	30 000
MA-25294/EB	M30x125	49	125	120	26	M30	32	174	30 000
MA-25296/EB*	M30x150	49	150	120	26	M30	32	199	30 000
MA-25298/EB	M30x175	49	175	120	26	M30	32	224	30 000
MA-25300/EB*	M30x200	49	200	120	26	M30	32	249	30 000
MA-25302/EB	M30x225	49	225	120	26	M30	32	274	30 000
MA-25304/EB	M30x250	49	250	120	26	M30	32	299	30 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

MATIERE Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en Inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.



*Pieds & supports
Tekno hygiéniques*

Certifiés





Tekno-hygiénique

Ø 50/60

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Vulcanisé

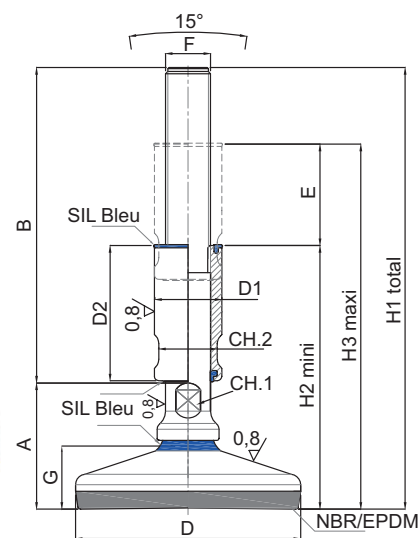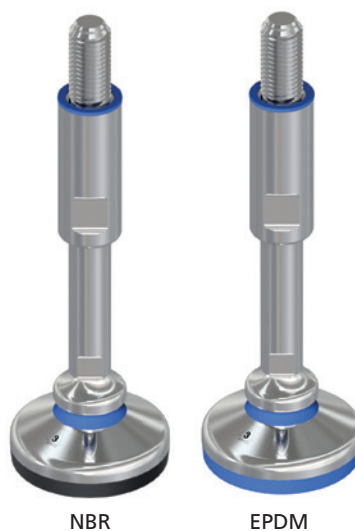


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27100/3A	45	M12	140	Ø 50	13	20	48	24	60	20	109	154	188	5000
MA-27102/3A	55	M12	147	Ø 50	13	20	48	24	70	20	120	175	195	5000
MA-27104/3A	70	M12	190	Ø 50	13	20	48	24	85	20	134	204	238	5000
MA-27106/3A	45	M16	140	Ø 50	13	20	48	24	60	20	109	154	188	5000
MA-27108/3A	70	M16	190	Ø 50	13	20	48	24	85	20	134	204	238	5000
MA-27110/3A	45	M20	140	Ø 50	17	20	48	30	60	26	109	154	188	5000
MA-27112/3A	70	M20	190	Ø 50	17	20	48	30	85	26	134	204	238	5000
MA-27120/3A	45	M12	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	10000
MA-27122/3A	70	M12	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	10000
MA-27124/3A	45	M16	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	10000
MA-27126/3A	70	M16	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	10000
MA-27128/3A	45	M20	140	Ø 60	17	23	51	30	60	26	112	157	191	10000
MA-27130/3A	70	M20	190	Ø 60	17	23	51	30	85	26	137	207	241	10000

Tekno-hygiénique

ø 80/100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Vulcanisé

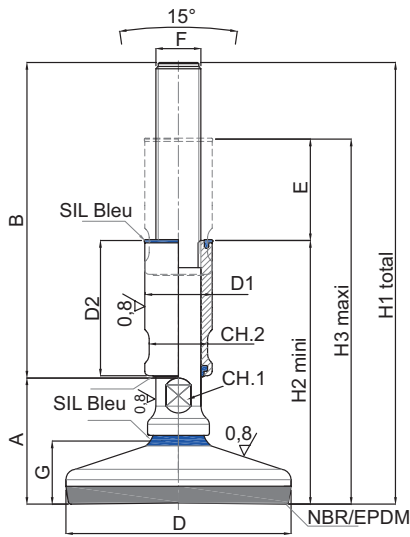

NBR



EPDM

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27140/3A	45	M16	140	Ø80	13	25	53	24	60	20	114	159	193	20000
MA-27142/3A	70	M16	190	Ø80	13	25	53	24	85	20	139	209	243	20000
MA-27144/3A	45	M20	140	Ø80	17	25	53	30	60	26	114	159	193	20000
MA-27146/3A	55	M20	142	Ø80	17	25	53	30	70	26	123	178	195	20000
MA-27148/3A	70	M20	190	Ø80	17	25	53	30	85	26	139	209	243	20000
MA-27150/3A	45	M24	140	Ø80	20	25	53	35	60	30	114	159	193	20000
MA-27152/3A	70	M24	190	Ø80	20	25	53	35	85	30	139	209	243	20000
MA-27160/3A	45	M16	140	Ø100	13	28	56	24	60	20	117	162	196	25000
MA-27162/3A	70	M16	190	Ø100	13	28	56	24	85	20	142	212	246	25000
MA-27164/3A	45	M20	140	Ø100	17	28	56	30	60	26	117	162	196	25000
MA-27166/3A	70	M20	190	Ø100	17	28	56	30	85	26	142	212	246	25000
MA-27168/3A	45	M24	140	Ø100	20	28	56	35	60	30	117	162	196	25000
MA-27170/3A	70	M24	190	Ø100	20	28	56	35	85	30	142	212	246	25000
MA-27172/3A	40	M30	135	Ø100	26	28	56	42	60	36	117	157	191	25000
MA-27174/3A	65	M30	185	Ø100	26	28	56	42	85	36	142	207	241	25000



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.



Tekno-hygiénique

Ø 120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant


Vulcanisé



NBR



EPDM

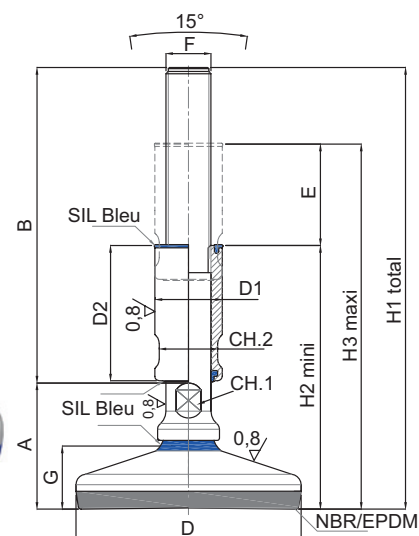


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27180/3A	45	M16	140	Ø 120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	30000
MA-27182/3A	70	M16	190	Ø 120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	30000
MA-27184/3A	45	M20	140	Ø 120	17	32	60	30	60	26	121	166	200	30000
MA-27186/3A	70	M20	190	Ø 120	17	32	60	30	85	26	146	216	250	30000
MA-27188/3A	45	M24	140	Ø 120	20	32	60	35	60	30	121	166	200	30000
MA-27190/3A	70	M24	190	Ø 120	20	32	60	35	85	30	146	216	250	30000
MA-27192/3A	40	M30	135	Ø 120	26	32	60	42	60	36	121	161	195	30000
MA-27194/3A	65	M30	185	Ø 120	26	32	60	42	85	36	146	211	245	30000
MA-27196/3A	65	M30	235	Ø 120	26	32	60	42	85	36	196	261	295	30000
MA-27198/3A	40	M36	135	Ø 120	32	32	60	50	60	45	121	161	195	30000
MA-27200/3A	65	M36	185	Ø 120	32	32	60	50	85	45	146	211	245	30000
MA-27202/3A	65	M36	235	Ø 120	32	32	60	50	85	45	196	261	295	30000
MA-27210/3A	45	M20	140	Ø 150	17	35	63	30	60	26	124	169	203	35000
MA-27212/3A	70	M20	190	Ø 150	17	35	63	30	85	26	149	219	253	35000
MA-27214/3A	45	M24	140	Ø 150	20	35	63	35	60	30	124	169	203	35000
MA-27216/3A	70	M24	190	Ø 150	20	35	63	35	85	30	149	219	253	35000
MA-27218/3A	40	M30	135	Ø 150	26	35	63	42	60	36	124	164	198	35000
MA-27220/3A	65	M30	185	Ø 150	26	35	63	42	85	36	149	214	248	35000
MA-27222/3A	65	M30	235	Ø 150	26	35	63	42	85	36	199	264	298	35000
MA-27224/3A	40	M36	135	Ø 150	32	35	63	50	60	42	124	164	198	35000
MA-27226/3A	65	M36	185	Ø 150	32	35	63	50	85	42	149	214	248	35000
MA-27228/3A	65	M36	235	Ø 150	32	35	63	50	85	42	199	264	298	35000

Tekno-hygiénique

Ø 60/80/100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Fixable - Vulcanisé

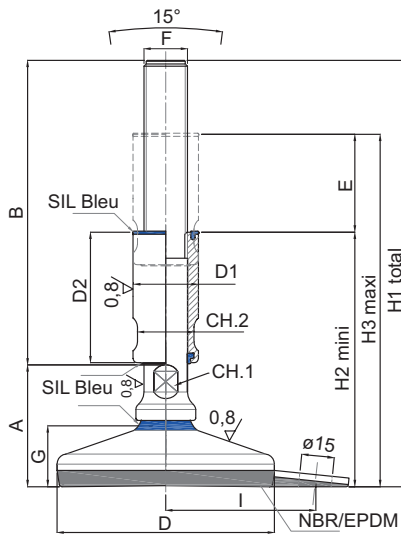

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS													Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
MA-27120F/3A	45	M12	140	Ø60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	45	10000
MA-27122F/3A	70	M12	190	Ø60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	45	10000
MA-27124F/3A	45	M16	140	Ø60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	45	10000
MA-27126F/3A	70	M16	190	Ø60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	45	10000
MA-27128F/3A	45	M20	140	Ø60	17	23	51	30	60	26	112	157	191	45	10000
MA-27130F/3A	70	M20	190	Ø60	17	23	51	30	85	26	137	207	241	45	10000
MA-27140F/3A	45	M16	140	Ø80	13	25	53	24	60	20	114	159	193	54	20000
MA-27142F/3A	70	M16	190	Ø80	13	25	53	24	85	20	139	209	243	54	20000
MA-27144F/3A	45	M20	140	Ø80	17	25	53	30	60	26	114	159	193	54	20000
MA-27146F/3A	55	M20	142	Ø80	17	25	53	30	70	26	123	178	195	54	20000
MA-27148F/3A	70	M20	190	Ø80	17	25	53	30	85	26	139	209	243	54	20000
MA-27150F/3A	45	M24	140	Ø80	20	25	53	35	60	30	114	159	193	54	20000
MA-27152F/3A	70	M24	190	Ø80	20	25	53	35	85	30	139	209	243	54	20000
MA-27160F/3A	45	M16	140	Ø100	13	28	56	24	60	20	117	162	196	69	25000
MA-27162F/3A	70	M16	190	Ø100	13	28	56	24	85	20	142	212	246	69	25000
MA-27164F/3A	45	M20	140	Ø100	17	28	56	30	60	26	117	162	196	69	25000
MA-27166F/3A	70	M20	190	Ø100	17	28	56	30	85	26	142	212	246	69	25000
MA-27168F/3A	45	M24	140	Ø100	20	28	56	35	60	30	117	162	196	69	25000
MA-27170F/3A	70	M24	190	Ø100	20	28	56	35	85	30	142	212	246	69	25000
MA-27172F/3A	40	M30	135	Ø100	26	28	56	42	60	36	117	157	191	69	25000
MA-27174F/3A	65	M30	185	Ø100	26	28	56	42	85	36	142	207	241	69	25000



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.




Tekno-hygiénique

Ø 60-80-100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Massif

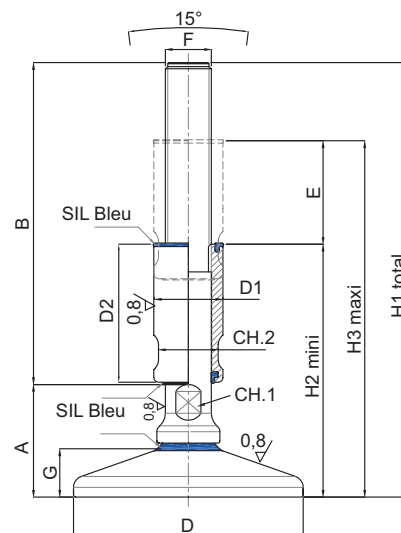


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27320/3A	45	M12	140	Ø 60	13	17	45	24	60	20	106	151	185	25000
MA-27322/3A	70	M12	190	Ø 60	13	17	45	24	85	20	131	201	235	25000
MA-27324/3A	45	M16	140	Ø 60	13	17	45	24	60	20	106	151	185	40000
MA-27326/3A	70	M16	190	Ø 60	13	17	45	24	85	20	131	201	235	40000
MA-27328/3A	45	M20	140	Ø 60	17	17	45	30	60	26	106	151	185	45000
MA-27330/3A	70	M20	190	Ø 60	17	17	45	30	85	26	131	201	235	45000
MA-27340/3A	45	M16	140	Ø 80	13	19	47	24	60	20	108	153	187	40000
MA-27342/3A	70	M16	190	Ø 80	13	19	47	24	85	20	133	203	237	40000
MA-27344/3A	45	M20	140	Ø 80	17	19	47	30	60	26	108	153	187	45000
MA-27346/3A	55	M20	142	Ø 80	17	19	47	30	70	26	117	172	189	45000
MA-27348/3A	70	M20	190	Ø 80	17	19	47	30	85	26	133	203	237	45000
MA-27350/3A	45	M24	140	Ø 80	20	19	47	35	60	30	108	153	187	50000
MA-27352/3A	70	M24	190	Ø 80	20	19	47	35	85	30	133	203	237	50000
MA-27360/3A	45	M16	140	Ø 100	13	21	49	24	60	20	110	155	189	40000
MA-27362/3A	70	M16	190	Ø 100	13	21	49	24	85	20	135	205	239	40000
MA-27364/3A	45	M20	140	Ø 100	17	21	49	30	60	26	110	155	189	45000
MA-27366/3A	70	M20	190	Ø 100	17	21	49	30	85	26	135	205	239	45000
MA-27368/3A	45	M24	140	Ø 100	20	21	49	35	60	30	110	155	189	55000
MA-27370/3A	70	M24	190	Ø 100	20	21	49	35	85	30	135	205	239	55000
MA-27372/3A	40	M30	135	Ø 100	26	21	49	42	60	36	110	150	184	60000
MA-27374/3A	65	M30	185	Ø 100	26	21	49	42	85	36	135	200	234	60000

Tekno-hygiénique

Ø 120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Massif

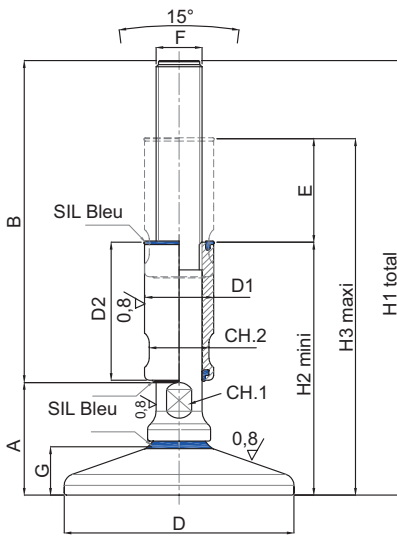

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27380/3A	45	M16	140	Ø 120	13	23	51	24	60	20	112	157	191	40000
MA-27382/3A	70	M16	190	Ø 120	13	23	51	24	85	20	137	207	241	40000
MA-27384/3A	45	M20	140	Ø 120	17	23	51	30	60	26	112	157	191	45000
MA-27386/3A	70	M20	190	Ø 120	17	23	51	30	85	26	137	207	241	45000
MA-27388/3A	45	M24	140	Ø 120	20	23	51	35	60	30	112	157	191	60000
MA-27390/3A	70	M24	190	Ø 120	20	23	51	35	85	30	137	207	241	60000
MA-27392/3A	40	M30	135	Ø 120	26	23	51	42	60	36	112	152	186	80000
MA-27394/3A	65	M30	185	Ø 120	26	23	51	42	85	36	137	202	236	80000
MA-27396/3A	65	M30	235	Ø 120	26	23	51	42	85	36	187	252	286	80000
MA-27398/3A	40	M36	135	Ø 120	32	23	51	50	60	45	112	152	186	80000
MA-27400/3A	65	M36	185	Ø 120	32	23	51	50	85	45	137	202	236	80000
MA-27402/3A	65	M36	235	Ø 120	32	23	51	50	85	45	187	252	286	80000
MA-27410/3A	45	M20	140	Ø 150	17	26	54	30	60	26	115	160	194	45000
MA-27412/3A	70	M20	190	Ø 150	17	26	54	30	85	26	140	210	244	45000
MA-27414/3A	45	M24	140	Ø 150	20	26	54	35	60	30	115	160	194	60000
MA-27416/3A	70	M24	190	Ø 150	20	26	54	35	85	30	140	210	244	60000
MA-27418/3A	40	M30	135	Ø 150	26	26	54	42	60	36	115	155	189	80000
MA-27420/3A	65	M30	185	Ø 150	26	26	54	42	85	36	140	205	239	80000
MA-27422/3A	65	M30	235	Ø 150	26	26	54	42	85	36	190	255	289	80000
MA-27424/3A	40	M36	135	Ø 150	32	26	54	50	60	42	115	155	189	80000
MA-27426/3A	65	M36	185	Ø 150	32	26	54	50	85	42	140	205	239	80000
MA-27428/3A	65	M36	235	Ø 150	32	26	54	50	85	42	190	255	289	80000



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.




Tekno-hygiénique

Ø 100/120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Fixable - Massif

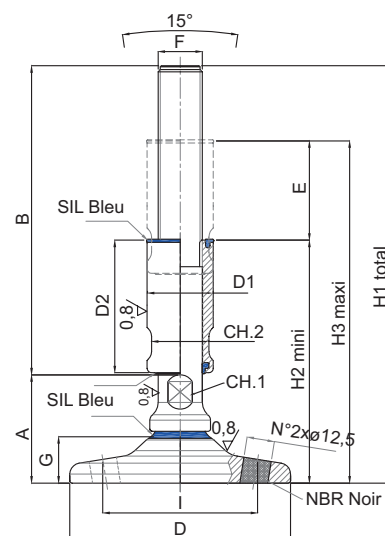


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS													Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
MA-27360F/3A	45	M16	140	Ø 100	13	21	49	24	60	20	110	155	189	70	40000
MA-27362F/3A	70	M16	190	Ø 100	13	21	49	24	85	20	135	205	239	70	40000
MA-27364F/3A	45	M20	140	Ø 100	17	21	49	30	60	26	110	155	189	70	45000
MA-27366F/3A	70	M20	190	Ø 100	17	21	49	30	85	26	135	205	239	70	45000
MA-27368F/3A	45	M24	140	Ø 100	20	21	49	35	60	30	110	155	189	70	55000
MA-27370F/3A	70	M24	190	Ø 100	20	21	49	35	85	30	135	205	239	70	55000
MA-27372F/3A	40	M30	135	Ø 100	26	21	49	42	60	36	110	150	184	70	60000
MA-27374F/3A	65	M30	185	Ø 100	26	21	49	42	85	36	135	200	234	70	60000
MA-27380F/3A	45	M16	140	Ø 120	13	23	51	24	60	20	112	157	191	86	40000
MA-27382F/3A	70	M16	190	Ø 120	13	23	51	24	85	20	137	207	241	86	40000
MA-27384F/3A	45	M20	140	Ø 120	17	23	51	30	60	26	112	157	191	86	45000
MA-27386F/3A	70	M20	190	Ø 120	17	23	51	30	85	26	137	207	241	86	45000
MA-27388F/3A	45	M24	140	Ø 120	20	23	51	35	60	30	112	157	191	86	60000
MA-27390F/3A	70	M24	190	Ø 120	20	23	51	35	85	30	137	207	241	86	60000
MA-27392F/3A	40	M30	135	Ø 120	26	23	51	42	60	36	112	152	186	86	80000
MA-27394F/3A	65	M30	185	Ø 120	26	23	51	42	85	36	137	202	236	86	80000
MA-27396F/3A	65	M30	235	Ø 120	26	23	51	42	85	36	187	252	286	86	80000
MA-27398F/3A	40	M36	135	Ø 120	32	23	51	50	60	45	112	152	186	86	80000
MA-27400F/3A	65	M36	185	Ø 120	32	23	51	50	85	45	137	202	236	86	80000
MA-27402F/3A	65	M36	235	Ø 120	32	23	51	50	85	45	187	252	286	86	80000
MA-27410F/3A	45	M20	140	Ø 150	17	26	54	30	60	26	115	160	194	110	45000
MA-27412F/3A	70	M20	190	Ø 150	17	26	54	30	85	26	140	210	244	110	45000
MA-27414F/3A	45	M24	140	Ø 150	20	26	54	35	60	30	115	160	194	110	60000
MA-27416F/3A	70	M24	190	Ø 150	20	26	54	35	85	30	140	210	244	110	60000
MA-27418F/3A	40	M30	135	Ø 150	26	26	54	42	60	36	115	155	189	110	80000
MA-27420F/3A	65	M30	185	Ø 150	26	26	54	42	85	36	140	205	239	110	80000
MA-27422F/3A	65	M30	235	Ø 150	26	26	54	42	85	36	190	255	289	110	80000
MA-27424F/3A	40	M36	135	Ø 150	32	26	54	50	60	42	115	155	189	110	80000
MA-27426F/3A	65	M36	185	Ø 150	32	26	54	50	85	42	140	205	239	110	80000
MA-27428F/3A	65	M36	235	Ø 150	32	26	54	50	85	42	190	255	289	110	80000

Tekno-hygiénique

Ø 60/80/100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Massif vulcanisé

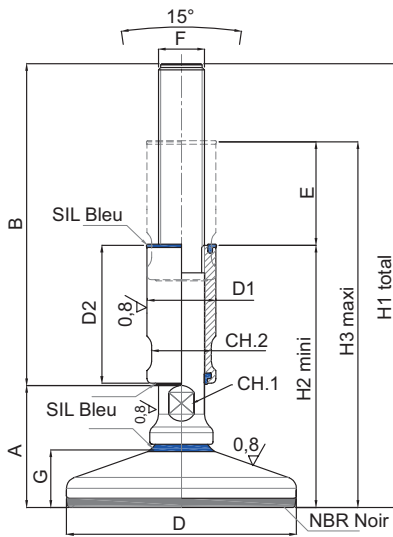

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27321/3A	45	M12	140	Ø 60	13	20	48	24	60	20	109	154	188	25000
MA-27323/3A	70	M12	190	Ø 60	13	20	48	24	85	20	134	204	238	25000
MA-27325/3A	45	M16	140	Ø 60	13	20	48	24	60	20	109	154	188	40000
MA-27327/3A	70	M16	190	Ø 60	13	20	48	24	85	20	134	204	238	40000
MA-27329/3A	45	M20	140	Ø 60	17	20	48	30	60	24	109	154	188	45000
MA-27331/3A	70	M20	190	Ø 60	17	20	48	30	85	24	134	204	238	45000
MA-27341/3A	45	M16	140	Ø 80	13	22	50	24	60	20	111	156	190	40000
MA-27343/3A	70	M16	190	Ø 80	13	22	50	24	85	20	136	206	240	40000
MA-27345/3A	45	M20	140	Ø 80	17	22	50	30	60	26	111	156	190	45000
MA-27347/3A	55	M20	142	Ø 80	17	22	50	30	70	26	120	175	192	45000
MA-27349/3A	70	M20	190	Ø 80	17	22	50	30	85	26	136	206	240	45000
MA-27351/3A	45	M24	140	Ø 80	20	22	50	35	60	30	111	156	190	50000
MA-27353/3A	70	M24	190	Ø 80	20	22	50	35	85	30	136	206	240	50000
MA-27361/3A	45	M16	140	Ø 100	13	25	53	24	60	20	114	159	193	40000
MA-27363/3A	70	M16	190	Ø 100	13	25	53	24	85	20	139	209	243	40000
MA-27365/3A	45	M20	140	Ø 100	17	25	53	30	60	26	114	159	193	45000
MA-27367/3A	70	M20	190	Ø 100	17	25	53	30	85	26	139	209	243	45000
MA-27369/3A	45	M24	140	Ø 100	20	25	53	35	60	30	114	159	193	55000
MA-27371/3A	70	M24	190	Ø 100	20	25	53	35	85	30	139	209	243	55000
MA-27373/3A	40	M30	135	Ø 100	26	25	53	42	60	36	114	154	188	60000
MA-27375/3A	65	M30	185	Ø 100	26	25	53	42	85	36	139	204	238	60000



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.




Tekno-hygiénique

Ø 120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Massif vulcanisé

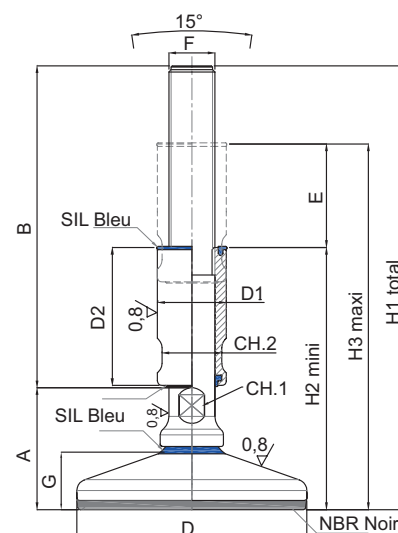


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27381/3A	45	M16	140	Ø 120	13	27	55	24	60	20	116	161	195	40000
MA-27383/3A	70	M16	190	Ø 120	13	27	55	24	85	20	141	211	245	40000
MA-27385/3A	45	M20	140	Ø 120	17	27	55	30	60	26	116	161	195	45000
MA-27387/3A	70	M20	190	Ø 120	17	27	55	30	85	26	141	211	245	45000
MA-27389/3A	45	M24	140	Ø 120	20	27	55	35	60	30	116	161	195	60000
MA-27391/3A	70	M24	190	Ø 120	20	27	55	35	85	30	141	211	245	60000
MA-27393/3A	40	M30	135	Ø 120	26	27	55	42	60	36	116	156	190	80000
MA-27395/3A	65	M30	185	Ø 120	26	27	55	42	85	36	141	206	240	80000
MA-27397/3A	65	M30	235	Ø 120	26	27	55	42	85	36	191	256	290	80000
MA-27399/3A	40	M36	135	Ø 120	32	27	55	50	60	45	116	156	190	80000
MA-27401/3A	65	M36	185	Ø 120	32	27	55	50	85	45	141	206	240	80000
MA-27403/3A	65	M36	235	Ø 120	32	27	55	50	85	45	191	256	290	80000
MA-27411/3A	45	M20	140	Ø 150	17	31	59	30	60	26	120	165	199	45000
MA-27413/3A	70	M20	190	Ø 150	17	31	59	30	85	26	145	215	249	45000
MA-27415/3A	45	M24	140	Ø 150	20	31	59	35	60	30	120	165	199	60000
MA-27417/3A	70	M24	190	Ø 150	20	31	59	35	85	30	145	215	249	60000
MA-27419/3A	40	M30	135	Ø 150	26	31	59	42	60	36	120	160	194	80000
MA-27421/3A	65	M30	185	Ø 150	26	31	59	42	85	36	145	210	244	80000
MA-27423/3A	65	M30	235	Ø 150	26	31	59	42	85	36	195	260	294	80000
MA-27425/3A	40	M36	135	Ø 150	32	31	59	50	60	45	120	160	194	80000
MA-27427/3A	65	M36	185	Ø 150	32	31	59	50	85	45	145	210	244	80000
MA-27429/3A	65	M36	235	Ø 150	32	31	59	50	85	45	195	260	294	80000

Tekno-hygiénique

ø 100/120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Fixable - Massif vulcanisé

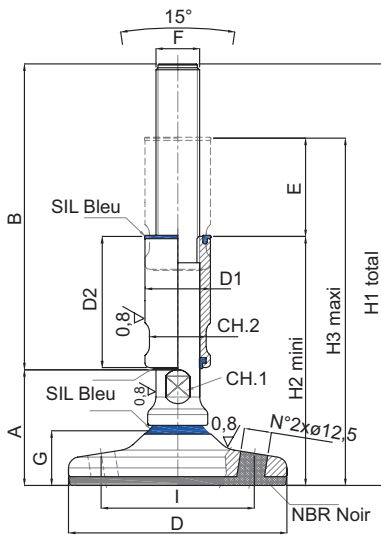

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS													Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
MA-27361F/3A	45	M16	140	Ø 100	13	25	53	24	60	20	114	159	193	70	40000
MA-27363F/3A	70	M16	190	Ø 100	13	25	53	24	85	20	139	209	243	70	40000
MA-27365F/3A	45	M20	140	Ø 100	17	25	53	30	60	26	114	159	193	70	45000
MA-27367F/3A	70	M20	190	Ø 100	17	25	53	30	85	26	139	209	243	70	45000
MA-27369F/3A	45	M24	140	Ø 100	20	25	53	35	60	30	114	159	193	70	55000
MA-27371F/3A	70	M24	190	Ø 100	20	25	53	35	85	30	139	209	243	70	55000
MA-27373F/3A	40	M30	135	Ø 100	26	25	53	42	60	36	114	154	188	70	60000
MA-27375F/3A	65	M30	185	Ø 100	26	25	53	42	85	36	139	204	238	70	60000
MA-27381F/3A	45	M16	140	Ø 120	13	27	55	24	60	20	116	161	195	86	40000
MA-27383F/3A	70	M16	190	Ø 120	13	27	55	24	85	20	141	211	245	86	40000
MA-27385F/3A	45	M20	140	Ø 120	17	27	55	30	60	26	116	161	195	86	45000
MA-27387F/3A	70	M20	190	Ø 120	17	27	55	30	85	26	141	211	245	86	45000
MA-27389F/3A	45	M24	140	Ø 120	20	27	55	35	60	30	116	161	195	86	60000
MA-27391F/3A	70	M24	190	Ø 120	20	27	55	35	85	30	141	211	245	86	60000
MA-27393F/3A	40	M30	135	Ø 120	26	27	55	42	60	36	116	156	190	86	80000
MA-27395F/3A	65	M30	185	Ø 120	26	27	55	42	85	36	141	206	240	86	80000
MA-27397F/3A	65	M30	235	Ø 120	26	27	55	42	85	36	191	256	290	86	80000
MA-27399F/3A	40	M36	135	Ø 120	32	27	55	50	60	45	116	156	190	86	80000
MA-27401F/3A	65	M36	185	Ø 120	32	27	55	50	85	45	141	206	240	86	80000
MA-27403F/3A	65	M36	235	Ø 120	32	27	55	50	85	45	191	256	290	86	80000
MA-27411F/3A	45	M20	140	Ø 150	17	31	59	30	60	26	120	165	199	110	45000
MA-27413F/3A	70	M20	190	Ø 150	17	31	59	30	85	26	145	215	249	110	45000
MA-27415F/3A	45	M24	140	Ø 150	20	31	59	35	60	30	120	165	199	110	60000
MA-27417F/3A	70	M24	190	Ø 150	20	31	59	35	85	30	145	215	249	110	60000
MA-27419F/3A	40	M30	135	Ø 150	26	31	59	42	60	36	120	160	194	110	80000
MA-27421F/3A	65	M30	185	Ø 150	26	31	59	42	85	36	145	210	244	110	80000
MA-27423F/3A	65	M30	235	Ø 150	26	31	59	42	85	36	195	260	294	110	80000
MA-27425F/3A	40	M36	135	Ø 150	32	31	59	50	60	45	120	160	194	110	80000
MA-27427F/3A	65	M36	185	Ø 150	32	31	59	50	85	45	145	210	244	110	80000
MA-27429F/3A	65	M36	235	Ø 150	32	31	59	50	85	45	195	260	294	110	80000




MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.



Accessoires

Ecrous hygiéniques 3A Inox Silicone bleu

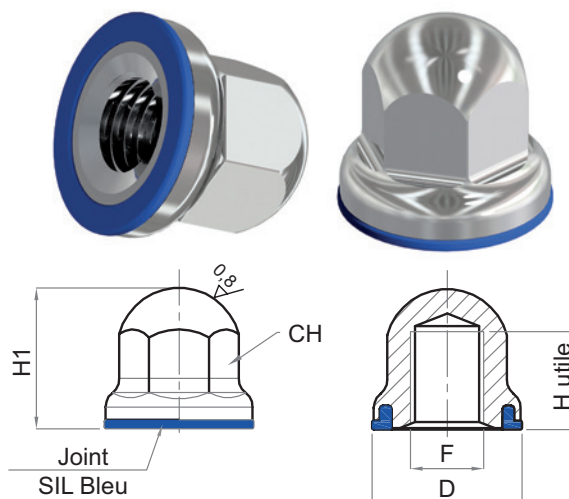


CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS				
		F	B	D	CH1	G
MA-DDM3I/3A	Ecrou hygiénique inox M3, joint silic., 3-A	15	ES.10	M3	8	13
MA-DDM4I/3A	Ecrou hygiénique inox M4, joint silic., 3-A	15	ES.10	M4	8	13
MA-DDM5I/3A	Ecrou hygiénique inox M5, joint silic., 3-A	19	ES.14	M5	12	17
MA-DDM6I/3A	Ecrou hygiénique inox M6, joint silic., 3-A	19	ES.14	M6	12	17
MA-DDM8I/3A	Ecrou hygiénique inox M8, joint silic., 3-A	25	ES.17	M8	15	23
MA-DDM10I/3A	Ecrou hygiénique inox M10, joint silic., 3-A	25	ES.17	M10	15	23
MA-DDM12I/3A	Ecrou hygiénique inox M12, joint silic., 3-A	25	ES.17	M12	15	23
MA-DDM14I/3A	Ecrou hygiénique inox M14, joint silic., 3-A	31	ES.22	M14	20	28
MA-DDM16I/3A	Ecrou hygiénique inox M16, joint silic., 3-A	31	ES.22	M16	20	28
MA-DDM20I/3A	Ecrou hygiénique inox M20, joint silic., 3-A	36	ES.27	M20	25	34
MA-DDM24I/3A	Ecrou hygiénique inox M24, joint silic., 3-A	43	ES.32	M24	30	40
MA-DDM3I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M3, joint silic., 3-A	15	ES.10	M3	8	13
MA-DDM4I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M4, joint silic., 3-A	15	ES.10	M4	8	13
MA-DDM5I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M5, joint silic., 3-A	19	ES.14	M5	12	17
MA-DDM6I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M6, joint silic., 3-A	19	ES.14	M6	12	17
MA-DDM8I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M8, joint silic., 3-A	25	ES.17	M8	15	23
MA-DDM10I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M10, joint silic., 3-A	25	ES.17	M10	15	23
MA-DDM12I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M12, joint silic., 3-A	25	ES.17	M12	15	23
MA-DDM14I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M14, joint silic., 3-A	31	ES.22	M14	20	28
MA-DDM16I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M16, joint silic., 3-A	31	ES.22	M16	20	28
MA-DDM20I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M20, joint silic., 3-A	36	ES.27	M20	25	34
MA-DDM24I/316/3A	Ecrou hygiénique inox 316, M24, joint silic., 3-A	43	ES.32	M24	30	40

NOTE Sur demande
- Joint NBR Noir.
- Autre taraudage.



Boulons 3A Inox Silicone bleu

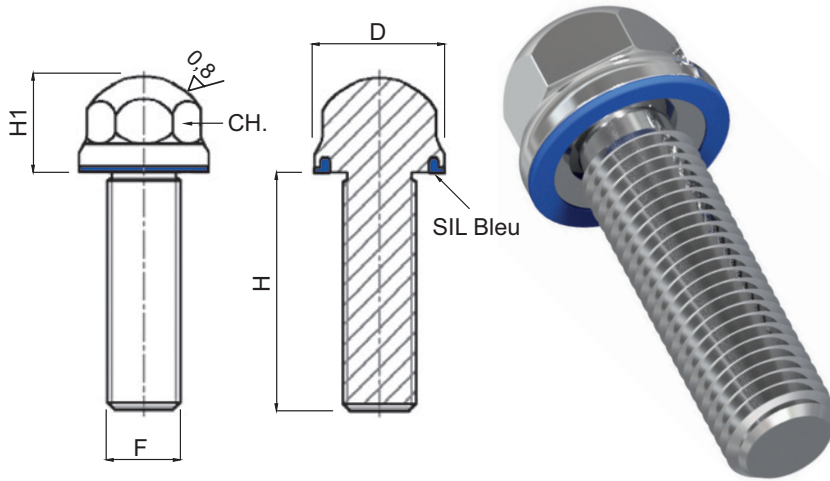

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS				
		D	CH	M	H	H1
MA-VM510I/3A	Boulon inox D19 M5x10 Joint silic. bleu	19	14	M5	10	14
MA-VM516I/3A	Boulon inox D19 M5x12 Joint silic. bleu	19	14	M5	16	14
MA-VM520I/3A	Boulon inox D19 M5x20 Joint silic. bleu	19	14	M5	20	14
MA-VM612I/3A	Boulon inox D19 M6x12 Joint silic. bleu	19	14	M6	12	14
MA-VM616I/3A	Boulon inox D19 M6x16 Joint silic. bleu	19	14	M6	16	14
MA-VM620I/3A	Boulon inox D19 M6x20 Joint silic. bleu	19	14	M6	20	14
MA-VM625I/3A	Boulon inox D19 M6x25 Joint silic. bleu	19	14	M6	25	14
MA-VM630I/3A	Boulon inox D19 M6x30 Joint silic. bleu	19	14	M6	30	14
MA-VM816I/3A	Boulon inox D25 M8x16 Joint silic. bleu	25	17	M8	16	17
MA-VM820I/3A	Boulon inox D25 M8x20 Joint silic. bleu	25	17	M8	20	17
MA-VM825I/3A	Boulon inox D25 M8x25 Joint silic. bleu	25	17	M8	25	17
MA-VM830I/3A	Boulon inox D25 M8x30 Joint silic. bleu	25	17	M8	30	17
MA-VM840I/3A	Boulon inox D25 M8x40 Joint silic. bleu	25	17	M8	40	17
MA-VM1020I/3A	Boulon inox D25 M10x20 Joint silic. bleu	25	17	M10	20	17
MA-VM1025I/3A	Boulon inox D25 M10x25 Joint silic. bleu	25	17	M10	25	17
MA-VM1030I/3A	Boulon inox D25 M10x30 Joint silic. bleu	25	17	M10	30	17
MA-VM1040I/3A	Boulon inox D25 M10x40 Joint silic. bleu	25	17	M10	40	17
MA-VM1050I/3A	Boulon inox D25 M10x50 Joint silic. bleu	25	17	M10	50	17
MA-VM1220I/3A	Boulon inox D25 M12x20 Joint silic. bleu	25	17	M12	20	17
MA-VM1225I/3A	Boulon inox D25 M12x25 Joint silic. bleu	25	17	M12	25	17
MA-VM1230I/3A	Boulon inox D25 M12x30 Joint silic. bleu	25	17	M12	30	17
MA-VM1240I/3A	Boulon inox D25 M12x40 Joint silic. bleu	25	17	M12	40	17
MA-VM1250I/3A	Boulon inox D25 M12x50 Joint silic. bleu	25	17	M12	50	17
MA-VM1630I/3A	Boulon inox D25 M16x20 Joint silic. bleu	31	22	M16	30	22
MA-VM1640I/3A	Boulon inox D25 M16x25 Joint silic. bleu	31	22	M16	40	22
MA-VM1650I/3A	Boulon inox D25 M16x30 Joint silic. bleu	31	22	M16	50	22
MA-VM1660I/3A	Boulon inox D25 M16x40 Joint silic. bleu	31	22	M16	60	22
MA-VM1670I/3A	Boulon inox D25 M16x40 Joint silic. bleu	31	22	M16	70	22
MA-VM1680I/3A	Boulon inox D25 M16x50 Joint silic. bleu	31	22	M16	80	22
MA-VM2030I/3A	Boulon inox D25 M20x30 Joint silic. bleu	36	26	M20	30	26
MA-VM2040I/3A	Boulon inox D25 M20x40 Joint silic. bleu	36	26	M20	40	26
MA-VM2050I/3A	Boulon inox D25 M20x50 Joint silic. bleu	36	26	M20	50	26
MA-VM2060I/3A	Boulon inox D25 M20x60 Joint silic. bleu	36	26	M20	60	26
MA-VM2070I/3A	Boulon inox D25 M20x70 Joint silic. bleu	36	26	M20	70	26
MA-VM2080I/3A	Boulon inox D25 M20x80 Joint silic. bleu	36	26	M20	80	26





NOTE

Sur demande
- Joint NBR Noir.
- Autre filetage.




Accessoires

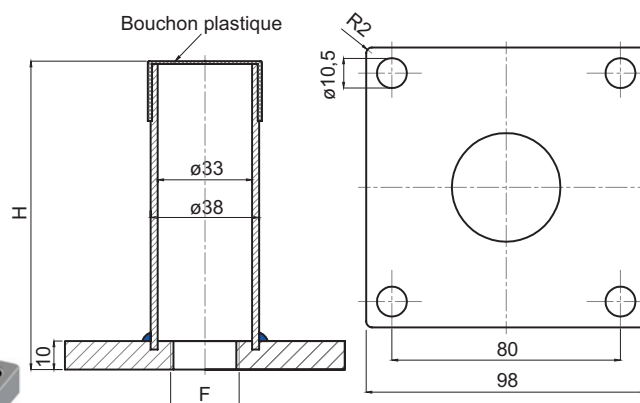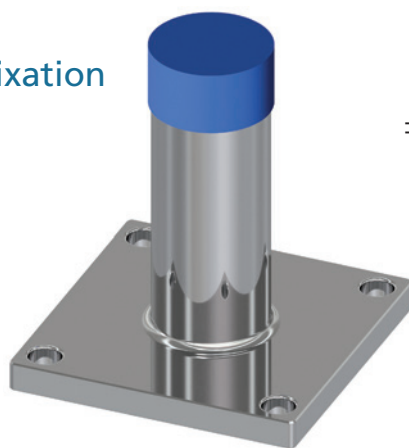Platines de fixation
Inox

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	
		M	H
MA-PST2485	Platine 98 x 98 x 10 + 4 trous Ø 10,5	M24	85
MA-PST24110	Platine 98 x 98 x 10 + 4 trous Ø 10,5	M24	110
MA-PST3085	Platine 98 x 98 x 10 + 4 trous Ø 10,5	M30	85
MA-PST30110	Platine 98 x 98 x 10 + 4 trous Ø 10,5	M30	110


Exemples

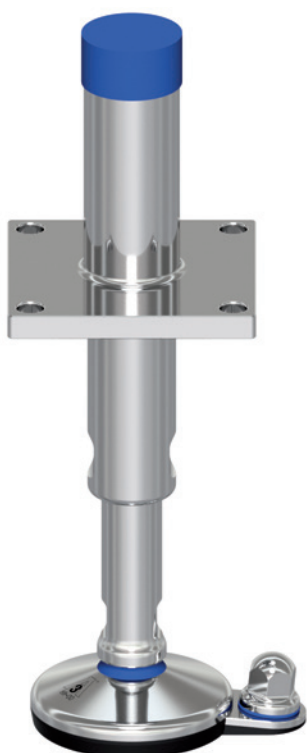

NOTE Sur demande



- Pas fin.
- Dimensions spéciales.
- Sans perçage.

NOTE Platine de fixation pour pieds 3-A.
Fixation par vis (non fournies) ou par soudage (dans ce cas la platine doit être fournie sans perçage).
Matière : inox AISI 304, embout de tube PEBD bleu ou blanc.

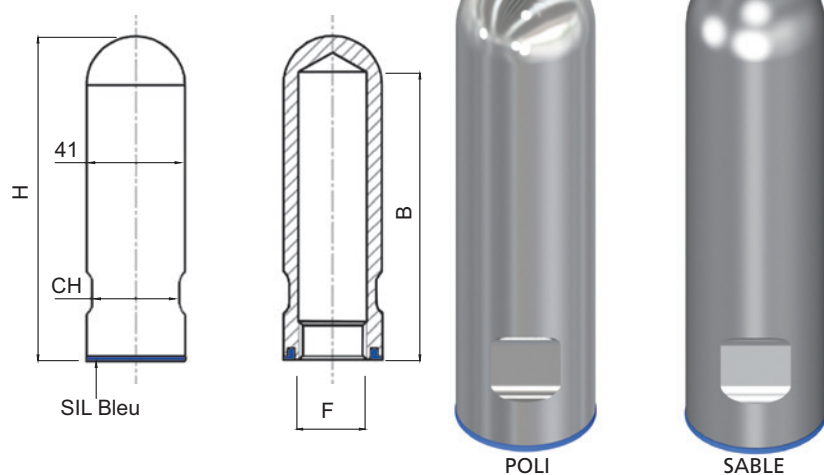Protecteurs étanches
Inox

CODE		DIMENSIONS				
INOX POLI	INOX SABLE	M	B	D	H	CH
MA-BO-M12L/3A	MA-BO-M12S/3A	M12	102	24	112	20
MA-BO-M16L/3A	MA-BO-M16S/3A	M16	102	24	112	20
MA-BO-M20L/3A	MA-BO-M20S/3A	M20	102	30	115	26
MA-BO-M24L/3A	MA-BO-M24S/3A	M24	102	35	115	30
MA-BO-M30L/3A	MA-BO-M30S/3A	M30	102	42	118	36


Exemples

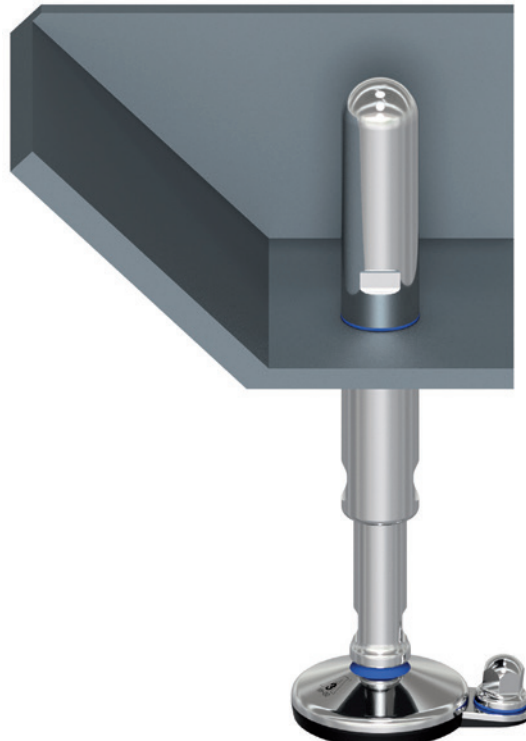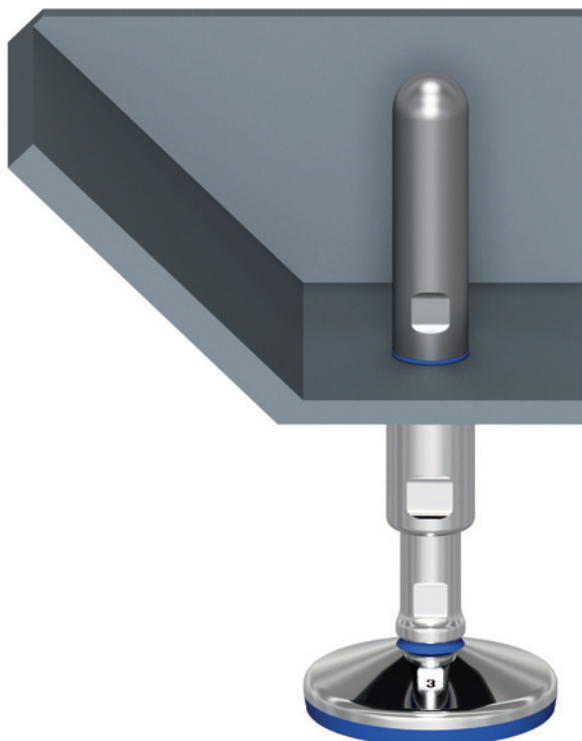

NOTE


- Sur demande
- Pas fin.
 - Joint NBR Noir.
 - AISI 316.

Accessoires

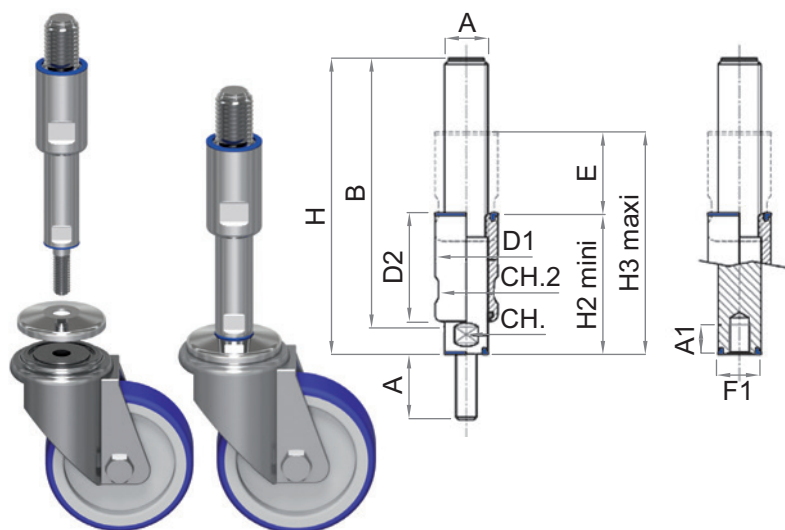Supports pour roulettes
Inox

CODE		E course de réglage	DIMENSIONS PRINCIPALES											
VERSION MALE	VERSION FEMELLE		M	A	B	CH	F1	A1	D1	D2	CH2	H2	H3	H
MA-SUP16150M/TC	MA-SUP16150F/TC	45	M16	37	150	20	M12	15	24	60	20	85	130	169
MA-SUP16200M/TC	MA-SUP16200F/TC	70	M16	37	200	20	M12	15	24	85	20	110	180	219
MA-SUP20150M/TC	MA-SUP20150F/TC	45	M20	37	150	20	M12	15	30	60	26	85	130	169
MA-SUP20200M/TC	MA-SUP20200F/TC	70	M20	37	200	20	M12	15	30	85	26	110	180	219
MA-SUP24150M/TC	MA-SUP24150F/TC	45	M24	37	150	20	M12	15	35	60	30	85	130	169
MA-SUP24200M/TC	MA-SUP24200F/TC	70	M24	37	200	20	M12	15	35	85	30	110	180	219

Accessoires

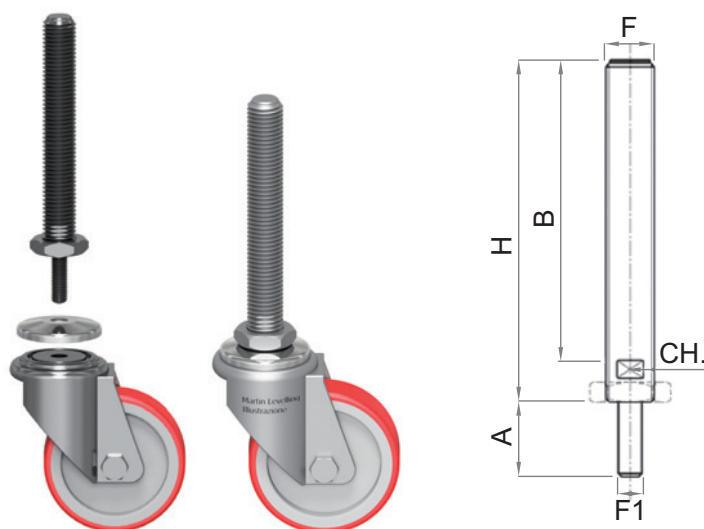Supports pour roulettes
Inox

CODE	DIMENSIONS PRINCIPALES					
	M	A	B	CH	F1	H
MA-SUP16150M/BF	M16	37	150	13	M12	171
MA-SUP16200M/BF	M16	37	200	13	M12	221
MA-SUP20150M/BF	M20	37	150	17	M12	172
MA-SUP20200M/BF	M20	37	200	17	M12	222
MA-SUP24150M/BF	M24	37	150	20	M12	172
MA-SUP24200M/BF	M24	37	200	20	M12	222

MATIERE

- Tige en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.




NOTE

- Les roulettes ne sont pas fournies.
- **Sur demande** joint caoutchouc NBR FDA noir.

OPTION

- ROUNDSUPD60
Rondelle inox pour liaison D60
- ROUNDSUPD80
Rondelle inox pour liaison D80.

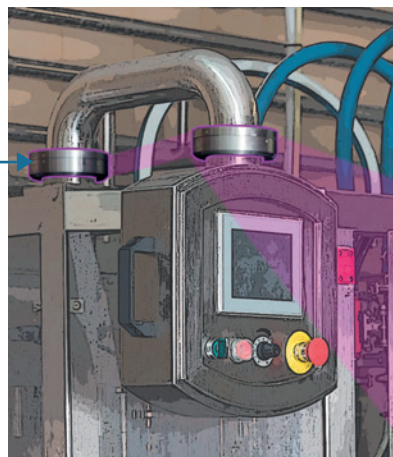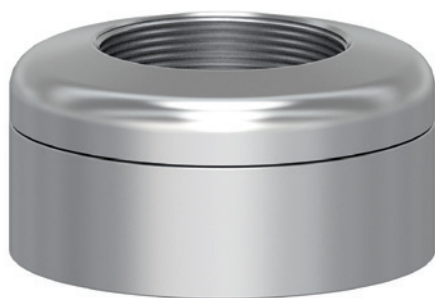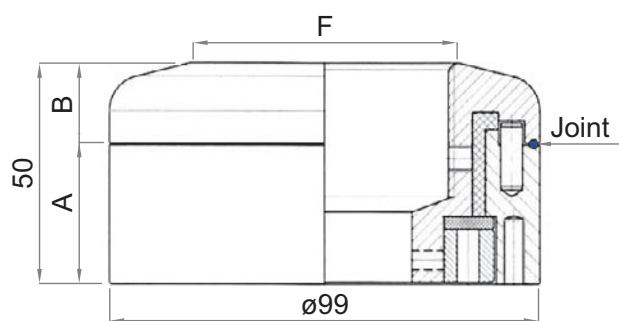

Support rotatif de bras
Inox



CODE	DIMENSIONS PRINCIPALES			
	A	B	F	H
MA-60200	31,5	8	G2"	50






- NOTE**
- Facile à serrer/desserrer.
 - Système anti-grippage.
 - 100% résistant à la corrosion et aux agents chimiques.
 - Excellente résistance mécanique.

- Conforme au règlement CE 1935/2004.
- Possibilité d'adapter la résistance de rotation.
- **Sur demande** possibilité de personnalisation des attaches.


Fermetures 1/4 de tour 3A & IP69K Inox

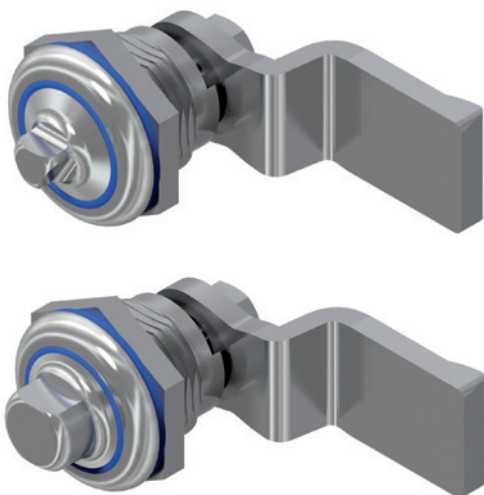


Type "A"





Type "D"



Trou ventral



CODE		H	DÉSIGNATION
Type A	Type D		
MA-70170HYG/A/3A	MA-70170HYG/D/3A	18	Fermeture 1/4 de tour D28 H18-Hygienic-IP69K - "3A"
MA-70171HYG/A/3A	MA-70171HYG/D/3A	20	Fermeture 1/4 de tour D28 H20-Hygienic-IP69K - "3A"
MA-70172HYG/A/3A	MA-70172HYG/D/3A	22	Fermeture 1/4 de tour D28 H22-Hygienic-IP69K - "3A"
MA-70173HYG/A/3A	MA-70173HYG/D/3A	24	Fermeture 1/4 de tour D28 H24-Hygienic-IP69K - "3A"
MA-70174HYG/A/3A	MA-70174HYG/D/3A	26	Fermeture 1/4 de tour D28 H26-Hygienic-IP69K - "3A"
MA-70175HYG/A/3A	MA-70175HYG/D/3A	28	Fermeture 1/4 de tour D28 H28-Hygienic-IP69K - "3A"

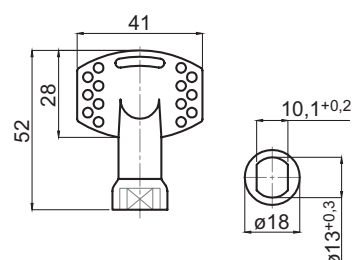

CODE	DÉSIGNATION
MA-70090/CH-A	Clé triangulaire
MA-70090/CH-D	Clé triangulaire avec insert

Sur demande autres types de clés disponibles.


MATIERE

- Fermeture inox 1/4 de tour certifié IP69K.
- Corps acier inox AISI 304.
- Pivot acier inox AISI 304.
- Ecrous acier inox AISI 304.
- Loquet acier inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.



NOTE

Sur demande
- AISI 316

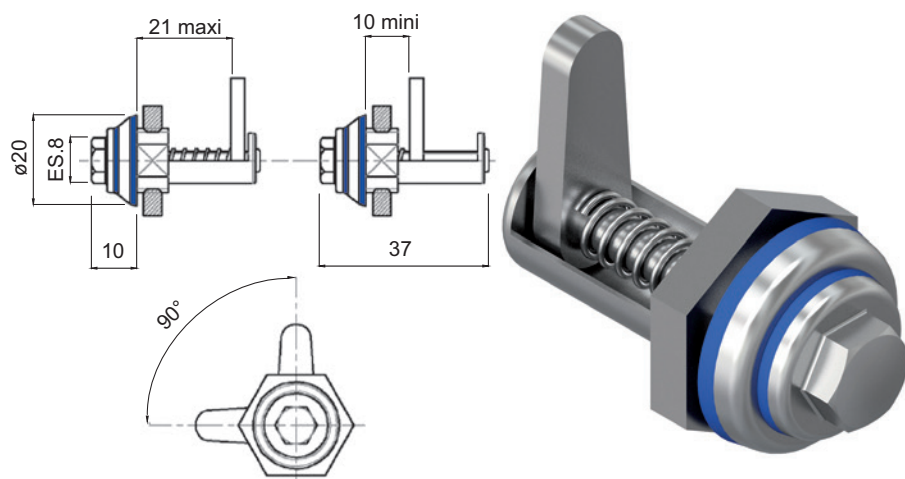

Fermetures ¼ de tour
Inox

CODE	DÉSIGNATION
MA-06A000008	Fermeture réglable D20

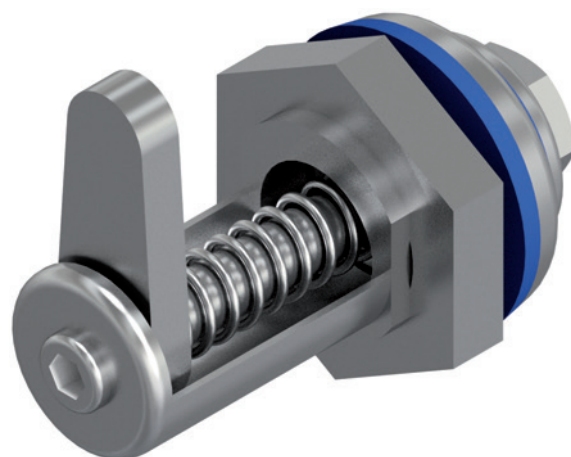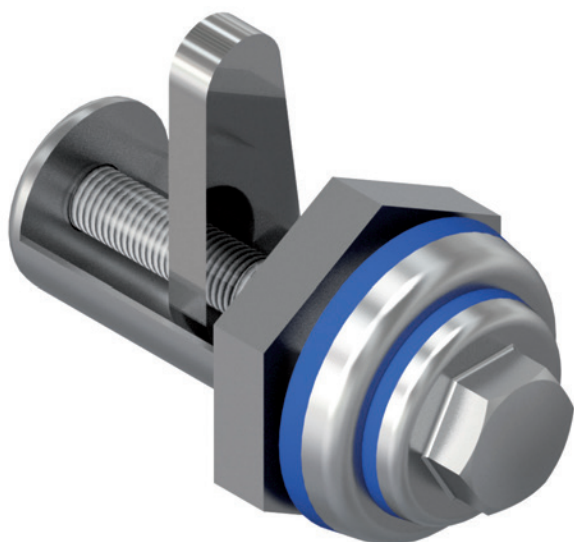**MATIERE**


- AISI 304 (sur demande AISI 316).
- Joint silicone bleu.

NOTE

Serrure hygiénique conçue pour se conformer à la réglementation. La surface en contact avec l'environnement est lisse, sans interstice et équipée de joints d'étanchéité.

Accessoires

Poignées inox 3A

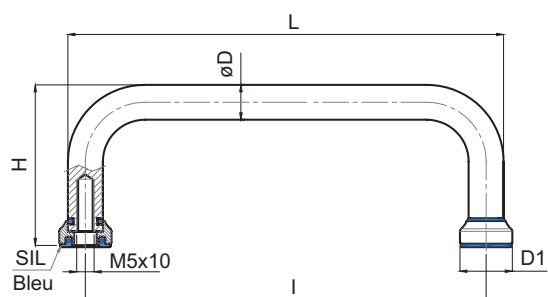

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS					
		L	I	D	H	D1	M
MA-40003L/3A	Poignée inox poli 3A	98	88	10	46	15	M5x10
MA-40004L/3A	Poignée inox poli 3A	110	100	10	46	15	M5x10
MA-40005L/3A	Poignée inox poli 3A	130	120	10	46	15	M5x10
MA-40006L/3A	Poignée inox poli 3A	190	180	10	46	15	M5x10


MATIERE

- AISI 304 (sur demande AISI 316).
- Joint silicone bleu.



Accessoires

Volants inox 3A

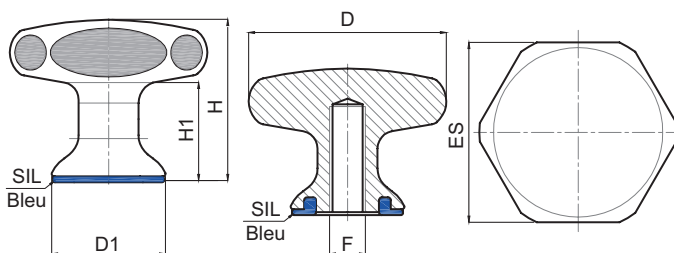

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS					
		D	D1	ES	M	H	H1
MA-30005/27SL20/3A	Volant D27 ES.24 M5 "3A"	27	15	24	M5x15	20	13
MA-30010E/33SL24/3A	Volant D33 ES.30 M6 "3A"	33	19	30	M6x20	24	13
MA-30020E/40SL28/3A	Volant D40 ES.36 M8 "3A"	40	25	36	M8x20	28	16
MA-30030E/50SL30/3A	Volant D50 ES.46 M10 "3A"	50	25	46	M10x25	30	16
MA-30050E/65SL40/3A	Volant D65 ES.60 M12 "3A"	65	31	60	M12x25	40	24

MATIERE

- AISI 304 (sur demande AISI 316).
- Joint silicone bleu.



Les autres familles de la gamme INOX Apaax :


1 > Embases Plastiques & Caoutchouc

2 > Embases Tôle Inox

3 > Embases Inox Massif

4 > Teknoclean

5 > Embases Antivibratoires Inox

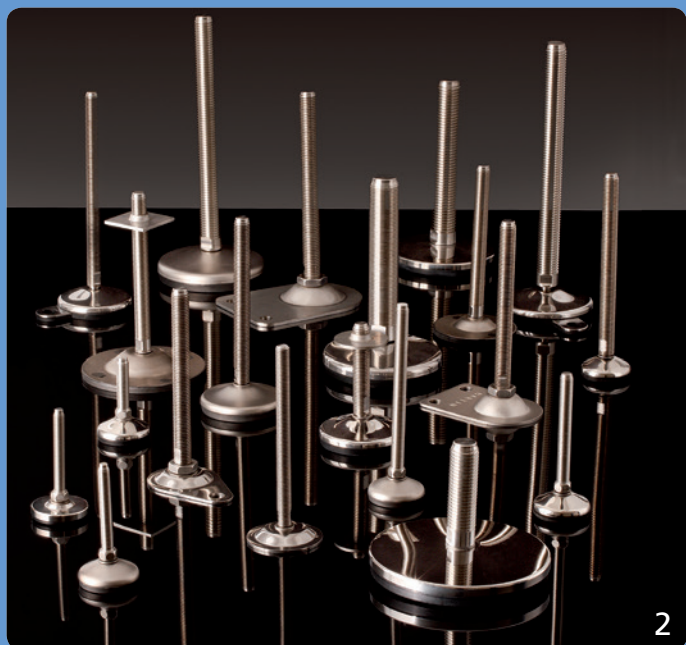

Index

MA-06A000008	27	MA-25004/F/EB	5	MA-25182/F/EB	7	MA-27188/3A	12	MA-27388/3A	15	MA-70174HYG/A/3A	26
MA-24500/EB	1	MA-25006/12/EB	4	MA-25184/EB*	6	MA-27190/3A	12	MA-27388F/3A	16	MA-70174HYG/D/3A	26
MA-24502/EB	1	MA-25006/12/F/EB	5	MA-25184/F/EB*	7	MA-27192/3A	12	MA-27389/3A	18	MA-70175HYG/A/3A	26
MA-24504/EB	1	MA-25006/EB	4	MA-25186/EB	6	MA-27194/3A	12	MA-27389F/3A	19	MA-70175HYG/D/3A	26
MA-24506/EB	1	MA-25006/F/EB	5	MA-25186/F/EB	7	MA-27196/3A	12	MA-27390/3A	15	MA-BO-M12L/3A	23
MA-24510/EB	2	MA-25008/EB	4	MA-25188/EB*	6	MA-27198/3A	12	MA-27390F/3A	16	MA-BO-M12S/3A	23
MA-24510/F/EB	3	MA-25008/F/EB	5	MA-25188/F/EB*	7	MA-27200/3A	12	MA-27391/3A	18	MA-BO-M16L/3A	23
MA-24512/EB	2	MA-25020/EB	4	MA-25200/EB	6	MA-27202/3A	12	MA-27391F/3A	19	MA-BO-M16S/3A	23
MA-24512/F/EB	3	MA-25020/F/EB	5	MA-25200/F/EB	7	MA-27210/3A	12	MA-27392/3A	15	MA-BO-M20L/3A	23
MA-24514/EB	2	MA-25022/EB	4	MA-25202/EB	6	MA-27212/3A	12	MA-27392F/3A	16	MA-BO-M20S/3A	23
MA-24514/F/EB	3	MA-25022/F/EB	5	MA-25202/F/EB	7	MA-27214/3A	12	MA-27393/3A	18	MA-BO-M24L/3A	23
MA-24516/EB	2	MA-25024/EB	4	MA-25250/EB	8	MA-27216/3A	12	MA-27393F/3A	19	MA-BO-M24S/3A	23
MA-24516/F/EB	3	MA-25024/F/EB	5	MA-25252/EB	8	MA-27218/3A	12	MA-27394/3A	15	MA-BO-M30L/3A	23
MA-24600/EB	1	MA-25026/EB	4	MA-25254/EB	8	MA-27220/3A	12	MA-27394F/3A	16	MA-BO-M30S/3A	23
MA-24602/EB	1	MA-25026/F/EB	5	MA-25256/EB	8	MA-27222/3A	12	MA-27395/3A	18	MA-DM-10I/316/3A	20
MA-24604/EB	1	MA-25028/EB	4	MA-25258/EB	8	MA-27224/3A	12	MA-27395F/3A	19	MA-DM-10I/3A	20
MA-24606/EB	1	MA-25028/F/EB	5	MA-25260/EB	8	MA-27226/3A	12	MA-27396/3A	15	MA-DM-12I/316/3A	20
MA-24610/EB	2	MA-25030/EB	4	MA-25262/EB	8	MA-27228/3A	12	MA-27396F/3A	16	MA-DM-12I/3A	20
MA-24610/F/EB	3	MA-25040/EB	4	MA-25264/EB	8	MA-27320/3A	14	MA-27397/3A	18	MA-DM-14I/316/3A	20
MA-24612/EB	2	MA-25040/F/EB	5	MA-25266/EB	8	MA-27321/3A	17	MA-27397F/3A	19	MA-DM-14I/3A	20
MA-24612/F/EB	3	MA-25042/EB	4	MA-25268/EB	8	MA-27322/3A	14	MA-27398/3A	15	MA-DM-16I/316/3A	20
MA-24614/EB	2	MA-25042/F/EB	5	MA-25270/EB	8	MA-27323/3A	17	MA-27398F/3A	16	MA-DM-16I/3A	20
MA-24614/F/EB	3	MA-25044/EB	4	MA-25272/EB	8	MA-27324/3A	14	MA-27399/3A	18	MA-DM-20I/316/3A	20
MA-24616/EB	2	MA-25044/F/EB	5	MA-25274/EB	8	MA-27325/3A	17	MA-27399F/3A	19	MA-DM-20I/3A	20
MA-24616/F/EB	3	MA-25046/EB	4	MA-25276/EB	8	MA-27326/3A	14	MA-27400/3A	15	MA-DM-24I/316/3A	20
MA-24618/EB	2	MA-25046/F/EB	5	MA-25278/EB	8	MA-27327/3A	17	MA-27400F/3A	16	MA-DM-24I/3A	20
MA-24618/F/EB	3	MA-25048/EB	4	MA-25280/EB	8	MA-27328/3A	14	MA-27401/3A	18	MA-DM-3I/316/3A	20
MA-24700/EB	1	MA-25048/F/EB	5	MA-25282/EB*	8	MA-27329/3A	17	MA-27401F/3A	19	MA-DM-3I/3A	20
MA-24702/EB	1	MA-25050/EB	4	MA-25284/EB	8	MA-27330/3A	14	MA-27402/3A	15	MA-DM-4I/316/3A	20
MA-24704/EB	1	MA-25050/F/EB	5	MA-25286/EB*	8	MA-27331/3A	17	MA-27402F/3A	16	MA-DM-4I/3A	20
MA-24706/EB	1	MA-25052/EB	4	MA-25288/EB	8	MA-27340/3A	14	MA-27403/3A	18	MA-DM-5I/316/3A	20
MA-24710/EB	2	MA-25052/F/EB	5	MA-25290/EB	8	MA-27341/3A	17	MA-27403F/3A	19	MA-DM-5I/3A	20
MA-24710/F/EB	3	MA-25054/EB	4	MA-25292/EB	8	MA-27342/3A	14	MA-27410/3A	15	MA-DM-6I/316/3A	20
MA-24712/EB	2	MA-25070/EB	4	MA-25294/EB	8	MA-27343/3A	17	MA-27410F/3A	16	MA-DM-6I/3A	20
MA-24712/F/EB	3	MA-25070/F/EB	5	MA-25296/EB*	8	MA-27344/3A	14	MA-27411/3A	18	MA-DM-8I/316/3A	20
MA-24714/EB	2	MA-25072/EB	4	MA-25298/EB	8	MA-27345/3A	17	MA-27411F/3A	19	MA-DM-8I/3A	20
MA-24714/F/EB	3	MA-25072/F/EB	5	MA-25300/EB*	8	MA-27346/3A	14	MA-27412/3A	15	MA-PST24110	22
MA-24716/EB	2	MA-25074/EB	4	MA-25302/EB	8	MA-27347/3A	17	MA-27412F/3A	16	MA-PST2485	22
MA-24716/F/EB	3	MA-25074/F/EB	5	MA-25304/EB	8	MA-27348/3A	14	MA-27413/3A	18	MA-PST30110	22
MA-24718/EB	2	MA-25076/EB*	4	MA-27100/3A	10	MA-27349/3A	17	MA-27413F/3A	19	MA-PST3085	22
MA-24718/F/EB	3	MA-25076/F*/EB	5	MA-27102/3A	10	MA-27350/3A	14	MA-27414/3A	15	MA-SUP16150F/TC	24
MA-24800/EB	1	MA-25078/EB	4	MA-27104/3A	10	MA-27351/3A	17	MA-27414F/3A	16	MA-SUP16150M/TC	24
MA-24802/EB	1	MA-25078/F/EB	5	MA-27106/3A	10	MA-27352/3A	14	MA-27415/3A	18	MA-SUP16200F/TC	24
MA-24804/EB	1	MA-25080/EB*	4	MA-27108/3A	10	MA-27353/3A	17	MA-27415F/3A	19	MA-SUP16200M/TC	24
MA-24806/EB	1	MA-25080/F*/EB	5	MA-27110/3A	10	MA-27360/3A	14	MA-27416/3A	15	MA-SUP20150F/TC	24
MA-24808/EB	1	MA-25082/EB	4	MA-27112/3A	10	MA-27360F/3A	16	MA-27416F/3A	16	MA-SUP20150M/TC	24
MA-24810/EB	1	MA-25082/F/EB	5	MA-27120/3A	10	MA-27361/3A	17	MA-27417/3A	18	MA-SUP20200F/TC	24
MA-24814/EB	2	MA-25100/EB	6	MA-27120F/3A	13	MA-27361F/3A	19	MA-27417F/3A	19	MA-SUP20200M/TC	24
MA-24814/F/EB	3	MA-25100/F/EB	7	MA-27122/3A	10	MA-27362/3A	14	MA-27418/3A	15	MA-SUP24150F/TC	24
MA-24816/EB	2	MA-25102/EB	6	MA-27122F/3A	13	MA-27362F/3A	16	MA-27418F/3A	16	MA-SUP24150M/TC	24
MA-24816/F/EB	3	MA-25102/F/EB	7	MA-27124/3A	10	MA-27363/3A	17	MA-27419/3A	18	MA-SUP24200F/TC	24
MA-24818/EB	2	MA-25104/EB	6	MA-27124F/3A	13	MA-27363F/3A	19	MA-27419F/3A	19	MA-SUP24200M/TC	24
MA-24818/F/EB	3	MA-25104/F/EB	7	MA-27126/3A	10	MA-27364/3A	14	MA-27420/3A	15	MA-VM1020I/3A	21
MA-24820/EB	2	MA-25106/EB	6	MA-27126F/3A	13	MA-27364F/3A	16	MA-27420F/3A	16	MA-VM1025I/3A	21
MA-24820/F/EB	3	MA-25106/F/EB	7	MA-27128/3A	10	MA-27365/3A	17	MA-27421/3A	18	MA-VM1030I/3A	21
MA-24822/EB	2	MA-25108/EB	6	MA-27128F/3A	13	MA-27365F/3A	19	MA-27421F/3A	19	MA-VM1040I/3A	21
MA-24822/F/EB	3	MA-25108/F/EB	7	MA-27130/3A	10	MA-27366/3A	14	MA-27422/3A	15	MA-VM1050I/3A	21
MA-24824/EB	2	MA-25110/EB	6	MA-27130F/3A	13	MA-27366F/3A	16	MA-27422F/3A	16	MA-VM1220I/3A	21
MA-24824/F/EB	3	MA-25110/F/EB	7	MA-27140/3A	11	MA-27367/3A	17	MA-27423/3A	18	MA-VM1225I/3A	21
MA-24910/EB	2	MA-25120/EB	6	MA-27140F/3A	13	MA-27367F/3A	19	MA-27423F/3A	19	MA-VM1230I/3A	21
MA-24910/F/EB	3	MA-25120/F/EB	7	MA-27142/3A	11	MA-27368/3A	14	MA-27424/3A	15	MA-VM1240I/3A	21
MA-24912/EB	2	MA-25122/EB	6	MA-27142F/3A	13	MA-27368F/3A	16	MA-27424F/3A	16	MA-VM1250I/3A	21
MA-24912/F/EB	3	MA-25122/F/EB	7	MA-27144/3A	11	MA-27369/3A	17	MA-27425/3A	18	MA-VM1630I/3A	21
MA-24914/EB	2	MA-25124/EB	6	MA-27144F/3A	13	MA-27369F/3A	19	MA-27425F/3A	19	MA-VM1640I/3A	21
MA-24914/F/EB	3	MA-25124/F/EB	7	MA-27146/3A	11	MA-27370/3A	14	MA-27426/3A	15	MA-VM1650I/3A	21
MA-24916/EB	2	MA-25126/EB	6	MA-27146F/3A	13	MA-27370F/3A	16	MA-27426F/3A	16	MA-VM1660I/3A	21
MA-24916/F/EB	3	MA-25126/F/EB	7	MA-27148/3A	11	MA-27371/3A	17	MA-27427/3A	18	MA-VM1670I/3A	21
MA-24918/EB	2	MA-25128/EB	6	MA-27148F/3A	13	MA-27371F/3A	19	MA-27427F/3A	19	MA-VM1680I/3A	21
MA-24918/F/EB	3	MA-25128/F/EB	7	MA-27150/3A	11	MA-27372/3A	14	MA-27428/3A	15	MA-VM2030I/3A	21
MA-24920/EB	2	MA-25130/EB	6	MA-27150F/3A	13	MA-27372F/3A	16	MA-27428F/3A	16	MA-VM2040I/3A	21
MA-24920/F/EB	3	MA-25130/F/EB	7	MA-27152/3A	11	MA-27373/3A	17	MA-27429/3A	18	MA-VM2050I/3A	21
MA-24922/EB	2	MA-25132/EB	6	MA-27152F/3A	13	MA-27373F/3A	19	MA-27429F/3A	19	MA-VM2060I/3A	21
MA-24922/F/EB	3	MA-25132/F/EB	7	MA-27160/3A	11	MA-27374/3A	14	MA-30005/27SL20/3A	28	MA-VM2070I/3A	21
MA-24924/EB	2	MA-25134/EB	6	MA-27160F/3A	13	MA-27374F/3A	16	MA-30010E/33SL24/3A	28	MA-VM2080I/3A	21
MA-24924/F/EB	3	MA-25134/F/EB	7	MA-27162/3A	11	MA-27375/3A	17	MA-30020E/40SL28/3A	28	MA-VM5010I/3A	21
MA-25000/10/EB	4	MA-25150/EB	6	MA-27162F/3A	13	MA-27375F/3A	19	MA-30030E/50SL30/3A	28	MA-VM516I/3A	21
MA-25000/10/F/EB	5	MA-25150/F/EB	7	MA-27164/3A	11	MA-27380/3A	15	MA-30050E/65SL40/3A	28	MA-VM520I/3A	21
MA-25000/12/EB	4	MA-25152/EB	6	MA-27164F/3A	13	MA-27380F/3A	16	MA-40003L/3A	28	MA-VM612I/3A	21
MA-25000/12/F/EB	5	MA-25152/F/EB	7	MA-27166/3A	11	MA-27381/3A	18	MA-40004L/3A	28	MA-VM616I/3A	21
MA-25000/EB	4	MA-25154/EB*	6	MA-27166F/3A	13	MA-27381F/3A	19	MA-40005L/3A	28	MA-VM620I/3A	21
MA-25000/F/EB	5	MA-25154/F/EB*	7	MA-27168/3A	11	MA-27382/3A	15	MA-40006L/3A	28	MA-VM625I/3A	21
MA-25002/10/EB	4	MA-25156/EB	6	MA-27168F/3A	13	MA-27382F/3A	16	MA-60200	25	MA-VM630I/3A	21
MA-25002/10/F/EB	5	MA-25156/F/EB	7	MA-27170/3A	11	MA-27383/3A	18	MA-70090/CH-A	26	MA-VM816I/3A	21
MA-25002/12/EB	4	MA-25158/EB*	6	MA-27170F/3A	13	MA-27383F/3A	19	MA-70090/CH-D	26	MA-VM820I/3A	21
MA-25002/12/F/EB	5	MA-25158/F/EB*	7	MA-27172/3A	11	MA-27384/3A	15	MA-70170HYG/A/3A	26	MA-VM825I/3A	21
MA-25002/EB	4	MA-25160/EB	6	MA-27172F/3A	13	MA-27384F/3A	16	MA-70170HYG/D/3A	26	MA-VM830I/3A	21
MA-25002/F/EB	5	MA-25160/F/EB	7	MA-27174/3A	11	MA-27385/3A	18	MA-70171HYG/A/3A	26	MA-VM840I/3A	21
MA-25004/10/EB	4	MA-25162/EB	6	MA-27174F/3A	13	MA-27385F/3A	19	MA-70171HYG/D/3A	26		
MA-25004/10/F/EB	5	MA-25162/F/EB	7	MA-27180/3A	12	MA-27386/3A	15	MA-70172HYG/A/3A	26		
MA-25004/12/EB	4	MA-25180/EB	6	MA-27182/3A	12	MA-27386F/3A	16	MA-70172HYG/D/3A	26		
MA-25004/12/F/EB	5	MA-25180/F/EB	7	MA-27184/3A	12	MA-27387/3A	18	MA-70173HYG/A/3A	26		
MA-25											

Conditions générales de vente

ENREGISTREMENT DES COMMANDES :

Toute commande, sauf stipulation contraire spécifiée par nos soins, emporte de plein droit et sans réserve du client son adhésion à toutes les conditions ci-après et sa renonciation aux stipulations précisées à ses bons de commande qui seraient incompatibles avec celles-ci.

PRIX UNITAIRES :

Les prix du tarif professionnel sont modifiables sans préavis. Lors de la facturation des produits livrés, les prix unitaires sont déterminés pour chaque commande reçue. Ces prix sont modulés selon les quantités. Nos prix sont des prix hors taxes, hors frais de livraison, hors accessoires et certificat.

MINIMUM DE FACTURATION :

Afin de donner davantage de souplesse aux approvisionnements aucun minimum de facturation ni de conditionnement n'est exigé.

DELAIS DE LIVRAISON :

Les délais que nous énonçons pour l'exécution des commandes sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Le retard dans la livraison ne pourrait donner lieu à l'application de pénalités.

APPROVISIONNEMENT :

L'acheteur est engagé, pour les produits standards et/ou spécifiques (produits sur plans, produits adaptés) dès lors que la commande est ferme et définitive, pour la totalité des produits commandés et pour l'ensemble des cadences fixées.

RETOURS :

Toute reprise de matériel fera l'objet d'un accord préalable et entraînera l'application d'un abattement sur le prix de vente du matériel. Nous nous réservons le droit d'opposer notre refus.

GARANTIE :

S'il est reconnu que les produits livrés ne sont pas conformes à la commande notre garantie se limite à la fourniture de produits de remplacement. Aucune réclamation ne sera admise après l'utilisation des produits livrés ou passé un délai de 8 jours.

MODALITES DE PAIEMENT :

Nos échéances de règlement s'entendent date de facture. Aucune clause de report d'échéance n'est applicable sur les factures émises jusqu'au dernier jour du mois.

CONDITIONS DE PAIEMENT :

A réception de facture, par chèque ou virement bancaire pour tout montant inférieur à 150 €. Lorsque les volumes d'affaires traités justifient une ouverture de compte sur référence d'usage, le terme et les modalités de règlement applicables font l'objet d'un accord entre les parties. Le défaut de paiement d'une livraison nous autorise à suspendre les expéditions.

RÈGLEMENT ANTICIPÉ :

Le règlement anticipé de nos factures (sous huit jours) par rapport à la date de règlement convenue donne lieu au bénéfice du client à un escompte de 1 %.

RETARD DE RÈGLEMENT - CALCUL DES PÉNALITÉS :

Tout retard de règlement donnera lieu à une facturation de frais de recouvrement dont le montant est fixé à 30 € HT. Des pénalités pour le paiement tardif seront également appliquées de plein droit et sans mise en demeure sur la base de l'intérêt aux taux légal en vigueur x 1,5 par mois de retard.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Nous nous réservons la propriété de nos marchandises jusqu'au paiement intégral de la facture.

TRANSPORT ASSURANCE :

Nos prix s'entendent hors taxe, départ nos ateliers. Quelles que soient les conditions de transport convenues ou laissées à notre initiative, à défaut de convention de l'espèce, les marchandises que nous livrons, voyagent aux risques et périls du destinataire.

CONTESTATIONS :

Celles relevant de nos ventes ressortissent des Tribunaux du département de l'Ain (Bourg-en-Bresse) seuls compétents.

COMPOSANTS INDUSTRIELS



APAAX assure sur le plan national l'importation, la représentation exclusive et la logistique de distribution de composants industriels conçus et produits par des fabricants performants.

Les références sont choisies pour leur excellent rapport performance/coût, APAAX apportant conseil et service grâce à sa structure commerciale et logistique. L'importance du stock permet de garantir le meilleur délai de livraison ainsi qu'un service optimal.

www.apaax.com

APAAX
Z.A. des 2B
19 chemin du Derontet
01360 BELIGNEUX
Tél. 04 78 06 28 77
Fax 04 78 06 31 25
E-mail : info@apaax.com

