


Apaax

Pieds & supports de mise à niveau hygiéniques



Extrait du
Catalogue

www.apaax.com





Toutes les fiches produits sur
www.apaax.com

Contacts & Commandes

Par téléphone

04 78 06 28 77

Par télécopie

04 78 06 31 25

Par courrier

**Z.A. des 2B - 19 chemin du Derontet
01360 BELIGNEUX**

Par e-mail

info@apaax.com

***Ouverture de
compte client en
temps réel sur
simple appel
téléphonique.***

**Pas de minimum
de facturation
ni de conditionnement.**

Les documentations Apaax



**Pieds & supports
antivibratoires**



**Eléments de manœuvre
et de serrage**



**Instruments de mesure
et de contrôle**




**Solutions de bridage
et sauterelles**

Embases tôle inox

ø 50

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

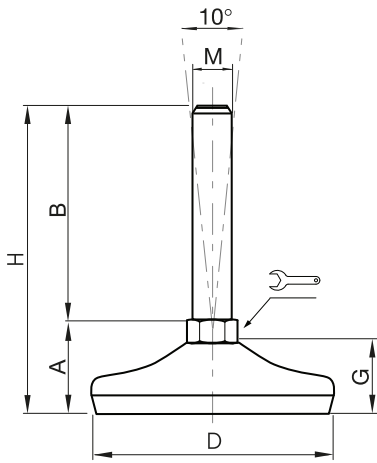

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-24500/EB	M10x50	29	50	50	14	M10	19	79	4 000
MA-24502/EB	M10x75	29	75	50	14	M10	19	104	4 000
MA-24504/EB	M10x100	29	100	50	14	M10	19	129	4 000
MA-24506/EB	M10x125	29	125	50	14	M10	19	154	4 000
MA-24600/EB	M12x50	29	50	50	14	M12	19	79	4 000
MA-24602/EB	M12x75	29	75	50	14	M12	19	104	4 000
MA-24604/EB	M12x100	29	100	50	14	M12	19	129	4 000
MA-24606/EB	M12x125	29	125	50	14	M12	19	154	4 000
MA-24700/EB	M14x75	29	75	50	14	M14	19	104	4 000
MA-24702/EB	M14x100	29	100	50	14	M14	19	129	4 000
MA-24704/EB	M14x125	29	125	50	14	M14	19	154	4 000
MA-24706/EB	M14x150	29	150	50	14	M14	19	179	4 000
MA-24800/EB	M16x75	34	75	50	13	M16	19	109	4 000
MA-24802/EB	M16x100	34	100	50	13	M16	19	134	4 000
MA-24804/EB	M16x125	34	125	50	13	M16	19	159	4 000
MA-24806/EB	M16x150	34	150	50	13	M16	19	184	4 000



MATIERE

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE


Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux
ripages ou déplacements de machines.

Embases tôle inox

Ø 60

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

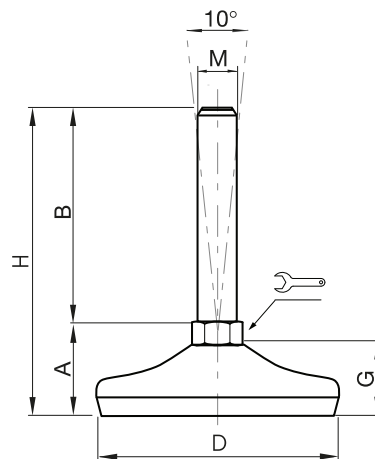

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-24510/EB	M10x50	32	50	60	14	M10	22	82	7 000
MA-24512/EB	M10x75	32	75	60	14	M10	22	107	7 000
MA-24514/EB	M10x100	32	100	60	14	M10	22	132	7 000
MA-24516/EB	M10x125	32	125	60	14	M10	22	157	7 000
MA-24610/EB	M12x50	32	50	60	14	M12	22	82	7 000
MA-24612/EB	M12x75	32	75	60	14	M12	22	107	7 000
MA-24614/EB	M12x100	32	100	60	14	M12	22	132	7 000
MA-24616/EB	M12x125	32	125	60	14	M12	22	157	7 000
MA-24618/EB	M12x150	32	150	60	14	M12	22	182	7 000
MA-24710/EB	M14x75	32	75	60	14	M14	22	107	7 000
MA-24712/EB	M14x100	32	100	60	14	M14	22	132	7 000
MA-24714/EB	M14x125	32	125	60	14	M14	22	157	7 000
MA-24716/EB	M14x150	32	150	60	13	M14	22	182	7 000
MA-24718/EB	M14x175	32	175	60	13	M14	22	207	7 000
MA-24814/EB	M16x75	35	75	60	13	M16	22	110	7 000
MA-24816/EB	M16x100	35	100	60	13	M16	22	135	7 000
MA-24818/EB	M16x125	35	125	60	13	M16	22	160	7 000
MA-24820/EB	M16x150	35	150	60	17	M16	22	185	7 000
MA-24822/EB	M16x175	35	175	60	17	M16	22	210	7 000
MA-24824/EB	M16x200	35	200	60	17	M16	22	235	7 000
MA-24910/EB	M20x75	35	75	60	17	M20	22	110	7 000
MA-24912/EB	M20x100	35	100	60	17	M20	22	135	7 000
MA-24914/EB	M20x125	35	125	60	17	M20	22	160	7 000
MA-24916/EB	M20x150	35	150	60	17	M20	22	185	7 000
MA-24920/EB	M20x175	35	175	60	20	M20	22	210	7 000
MA-24918/EB	M20x200	35	200	60	20	M20	22	235	7 000
MA-24922/EB	M20x225	35	225	60	20	M20	22	260	7 000
MA-24924/EB	M20x250	35	250	60	20	M20	22	285	7 000

MATIERE Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :

- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

ø 60

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant fixeable

Semelle - EPDM bleu

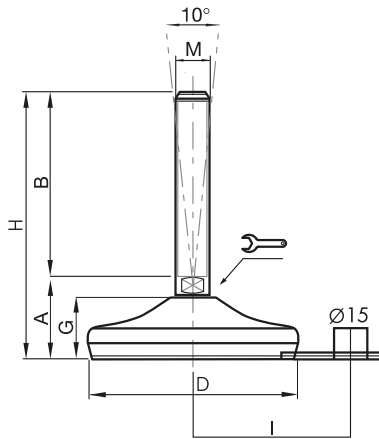

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H		Newton
MA-24510/F/EB	M10x50	32	50	60	14	M10	22	82		7 000
MA-24512/F/EB	M10x75	32	75	60	14	M10	22	107		7 000
MA-24514/F/EB	M10x100	32	100	60	14	M10	22	132		7 000
MA-24516/F/EB	M10x125	32	125	60	14	M10	22	157		7 000
MA-24610/F/EB	M12x50	32	50	60	14	M12	22	82		7 000
MA-24612/F/EB	M12x75	32	75	60	14	M12	22	107		7 000
MA-24614/F/EB	M12x100	32	100	60	14	M12	22	132		7 000
MA-24616/F/EB	M12x125	32	125	60	14	M12	22	157		7 000
MA-24618/F/EB	M12x150	32	150	60	14	M12	22	182		7 000
MA-24710/F/EB	M14x75	32	75	60	14	M14	22	107		7 000
MA-24712/F/EB	M14x100	32	100	60	14	M14	22	132		7 000
MA-24714/F/EB	M14x125	32	125	60	14	M14	22	157		7 000
MA-24716/F/EB	M14x150	32	150	60	13	M14	22	182		7 000
MA-24718/F/EB	M14x175	32	175	60	13	M14	22	207		7 000
MA-24814/F/EB	M16x75	35	75	60	13	M16	22	110		7 000
MA-24816/F/EB	M16x100	35	100	60	13	M16	22	135		7 000
MA-24818/F/EB	M16x125	35	125	60	13	M16	22	160		7 000
MA-24820/F/EB	M16x150	35	150	60	17	M16	22	185		7 000
MA-24822/F/EB	M16x175	35	175	60	17	M16	22	210		7 000
MA-24824/F/EB	M16x200	35	200	60	17	M16	22	235		7 000
MA-24910/F/EB	M20x75	35	75	60	17	M20	22	110		7 000
MA-24912/F/EB	M20x100	35	100	60	17	M20	22	135		7 000
MA-24914/F/EB	M20x125	35	125	60	17	M20	22	160		7 000
MA-24916/F/EB	M20x150	35	150	60	17	M20	22	185		7 000
MA-24920/F/EB	M20x175	35	175	60	20	M20	22	210		7 000
MA-24918/F/EB	M20x200	35	200	60	20	M20	22	235		7 000
MA-24922/F/EB	M20x225	35	225	60	20	M20	22	260		7 000
MA-24924/F/EB	M20x250	35	250	60	20	M20	22	285		7 000



MATIERE

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE


Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.

Embases tôle inox

Ø 80

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

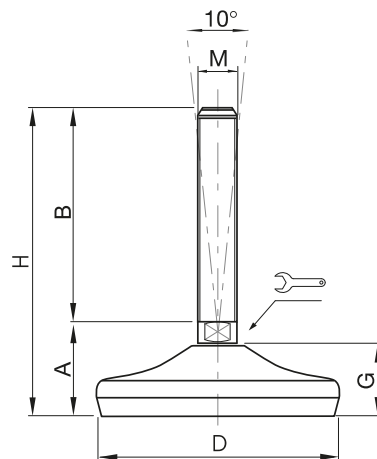

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-25000/10/EB	M10x75	35	75	80	14	M10	25	110	10 000
MA-25002/10/EB	M10x100	35	100	80	14	M10	25	135	10 000
MA-25004/10/EB	M10x125	35	125	80	14	M10	25	160	10 000
MA-25000/12/EB	M12x75	35	75	80	14	M12	25	110	10 000
MA-25002/12/EB	M12x100	35	100	80	14	M12	25	135	10 000
MA-25004/12/EB	M12x125	35	125	80	14	M12	25	160	10 000
MA-25006/12/EB	M12x150	35	150	80	14	M12	25	185	10 000
MA-25000/EB	M14x75	35	75	80	14	M14	25	110	10 000
MA-25002/EB	M14x100	35	100	80	14	M14	25	135	10 000
MA-25004/EB	M14x125	35	125	80	14	M14	25	160	10 000
MA-25006/EB	M14x150	35	150	80	14	M14	25	185	10 000
MA-25008/EB	M14x175	35	175	80	14	M14	25	210	10 000
MA-25020/EB	M16x75	35	75	80	13	M16	25	110	10 000
MA-25022/EB	M16x100	35	100	80	13	M16	25	135	10 000
MA-25024/EB	M16x125	35	125	80	13	M16	25	160	10 000
MA-25026/EB	M16x150	35	150	80	13	M16	25	185	10 000
MA-25028/EB	M16x175	35	175	80	13	M16	25	210	10 000
MA-25040/EB	M20x75	38	75	80	17	M20	25	113	10 000
MA-25042/EB	M20x100	38	100	80	17	M20	25	138	10 000
MA-25044/EB	M20x125	38	125	80	17	M20	25	163	10 000
MA-25046/EB	M20x150	38	150	80	17	M20	25	188	10 000
MA-25048/EB	M20x175	38	175	80	17	M20	25	213	10 000
MA-25050/EB	M20x200	38	200	80	17	M20	25	238	10 000
MA-25052/EB	M20x225	38	225	80	17	M20	25	260	10 000
MA-25070/EB	M24x75	40	75	80	20	M24	25	115	10 000
MA-25072/EB	M24x100	40	100	80	20	M24	25	140	10 000
MA-25074/EB	M24x125	40	125	80	20	M24	25	165	10 000
MA-25076/EB*	M24x150	40	150	80	20	M24	25	190	10 000
MA-25078/EB	M24x175	40	175	80	20	M24	25	215	10 000
MA-25080/EB*	M24x200	40	200	80	20	M24	25	240	10 000
MA-25082/EB	M24x225	40	225	80	20	M24	25	265	10 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

MATIERE Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

ø 80

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant fixeable

Semelle - EPDM bleu

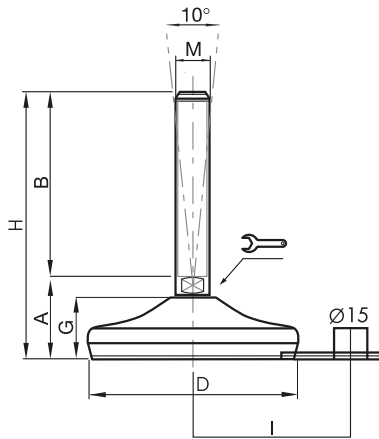

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	I	Newton
MA-25000/10/F/EB	M10x75	35	75	80	14 	M10	25	110	54	10 000
MA-25002/10/F/EB	M10x100	35	100	80	14 	M10	25	135	54	10 000
MA-25004/10/F/EB	M10x125	35	125	80	14 	M10	25	160	54	10 000
MA-25000/12/F/EB	M12x75	35	75	80	14 	M12	25	110	54	10 000
MA-25002/12/F/EB	M12x100	35	100	80	14 	M12	25	135	54	10 000
MA-25004/12/F/EB	M12x125	35	125	80	14 	M12	25	160	54	10 000
MA-25006/12/F/EB	M12x150	35	150	80	14 	M12	25	185	54	10 000
MA-25000/F/EB	M14x75	35	75	80	14 	M14	25	110	54	10 000
MA-25002/F/EB	M14x100	35	100	80	14 	M14	25	135	54	10 000
MA-25004/F/EB	M14x125	35	125	80	14 	M14	25	160	54	10 000
MA-25006/F/EB	M14x150	35	150	80	14 	M14	25	185	54	10 000
MA-25008/F/EB	M14x175	35	175	80	14 	M14	25	210	54	10 000
MA-25020/F/EB	M16x75	35	75	80	13 	M16	25	110	54	10 000
MA-25022/F/EB	M16x100	35	100	80	13 	M16	25	135	54	10 000
MA-25024/F/EB	M16x125	35	125	80	13 	M16	25	160	54	10 000
MA-25026/F/EB	M16x150	35	150	80	13 	M16	25	185	54	10 000
MA-25028/F/EB	M16x175	35	175	80	13 	M16	25	210	54	10 000
MA-25040/F/EB	M20x75	38	75	80	17 	M20	25	113	54	10 000
MA-25042/F/EB	M20x100	38	100	80	17 	M20	25	138	54	10 000
MA-25044/F/EB	M20x125	38	125	80	17 	M20	25	163	54	10 000
MA-25046/F/EB	M20x150	38	150	80	17 	M20	25	188	54	10 000
MA-25048/F/EB	M20x175	38	175	80	17 	M20	25	213	54	10 000
MA-25050/F/EB	M20x200	38	200	80	17 	M20	25	238	54	10 000
MA-25052/F/EB	M20x225	38	225	80	17 	M20	25	260	54	10 000
MA-25070/F/EB	M24x75	40	75	80	20 	M24	25	115	54	10 000
MA-25072/F/EB	M24x100	40	100	80	20 	M24	25	140	54	10 000
MA-25074/F/EB	M24x125	40	125	80	20 	M24	25	165	54	10 000
MA-25076/F*/EB	M24x150	40	150	80	20 	M24	25	190	54	10 000
MA-25078/F/EB	M24x175	40	175	80	20 	M24	25	215	54	10 000
MA-25080/F*/EB	M24x200	40	200	80	20 	M24	25	240	54	10 000
MA-25082/F/EB	M24x225	40	225	80	20 	M24	25	265	54	10 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)



MATIERE

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.
- Embase inox version sablée.

NOTE


Facilité de fixation due au grand entraxe.
Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.

Embases tôle inox

Ø 100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

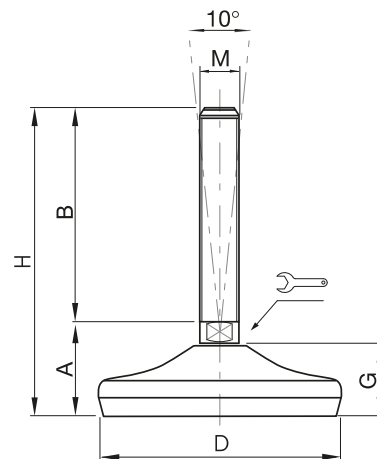

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-25100/EB	M16x75	39,5	75	100	13	M16	30	114,5	15 000
MA-25102/EB	M16x100	39,5	100	100	13	M16	30	139,5	15 000
MA-25104/EB	M16x125	39,5	125	100	13	M16	30	164,5	15 000
MA-25106/EB	M16x150	39,5	150	100	13	M16	30	189,5	15 000
MA-25108/EB	M16x175	39,5	175	100	13	M16	30	214,5	15 000
MA-25110/EB	M16x200	39,5	200	100	13	M16	30	239,5	15 000
MA-25120/EB	M20x75	43	75	100	17	M20	30	118	15 000
MA-25122/EB	M20x100	43	100	100	17	M20	30	143	15 000
MA-25124/EB	M20x125	43	125	100	17	M20	30	168	15 000
MA-25126/EB	M20x150	43	150	100	17	M20	30	193	15 000
MA-25128/EB	M20x175	43	175	100	17	M20	30	218	15 000
MA-25130/EB	M20x200	43	200	100	17	M20	30	243	15 000
MA-25132/EB	M20x225	43	225	100	17	M20	30	268	15 000
MA-25134/EB	M20x250	43	250	100	17	M20	30	293	15 000
MA-25150/EB	M24x100	44	100	100	20	M24	30	144	15 000
MA-25152/EB	M24x125	44	125	100	20	M24	30	169	15 000
MA-25154/EB*	M24x150	44	150	100	20	M24	30	194	15 000
MA-25156/EB	M24x175	44	175	100	20	M24	30	219	15 000
MA-25158/EB*	M24x200	44	200	100	20	M24	30	244	15 000
MA-25160/EB	M24x225	44	225	100	20	M24	30	269	15 000
MA-25162/EB	M24x250	44	250	100	20	M24	30	294	15 000
MA-25180/EB	M30x100	44	100	100	26	M30	30	144	15 000
MA-25182/EB	M30x125	44	125	100	26	M30	30	169	15 000
MA-25184/EB*	M30x150	44	150	100	26	M30	30	194	15 000
MA-25186/EB	M30x175	44	175	100	26	M30	30	219	15 000
MA-25188/EB*	M30x200	44	200	100	26	M30	30	244	15 000
MA-25200/EB	M30x225	44	225	100	26	M30	30	269	15 000
MA-25202/EB	M30x250	44	250	100	26	M30	30	294	15 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

MATIERE Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en Inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.
- Embase inox version sablée.

NOTE Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

Ø 100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant fixeable

Semelle - EPDM bleu

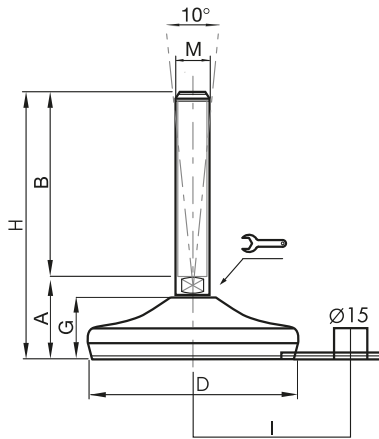

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-25100/F/EB	M16x75	39,5	75	100	13	M16	30	114,5	15 000
MA-25102/F/EB	M16x100	39,5	100	100	13	M16	30	139,5	15 000
MA-25104/F/EB	M16x125	39,5	125	100	13	M16	30	164,5	15 000
MA-25106/F/EB	M16x150	39,5	150	100	13	M16	30	189,5	15 000
MA-25108/F/EB	M16x175	39,5	175	100	13	M16	30	214,5	15 000
MA-25110/F/EB	M16x200	39,5	200	100	13	M16	30	239,5	15 000
MA-25120/F/EB	M20x75	43	75	100	17	M20	30	118	15 000
MA-25122/F/EB	M20x100	43	100	100	17	M20	30	143	15 000
MA-25124/F/EB	M20x125	43	125	100	17	M20	30	168	15 000
MA-25126/F/EB	M20x150	43	150	100	17	M20	30	193	15 000
MA-25128/F/EB	M20x175	43	175	100	17	M20	30	218	15 000
MA-25130/F/EB	M20x200	43	200	100	17	M20	30	243	15 000
MA-25132/F/EB	M20x225	43	225	100	17	M20	30	268	15 000
MA-25134/F/EB	M20x250	43	250	100	17	M20	30	293	15 000
MA-25150/F/EB	M24x100	44	100	100	20	M24	30	144	15 000
MA-25152/F/EB	M24x125	44	125	100	20	M24	30	169	15 000
MA-25154/F/EB*	M24x150	44	150	100	20	M24	30	194	15 000
MA-25156/F/EB	M24x175	44	175	100	20	M24	30	219	15 000
MA-25158/F/EB*	M24x200	44	200	100	20	M24	30	244	15 000
MA-25160/F/EB	M24x225	44	225	100	20	M24	30	269	15 000
MA-25162/F/EB	M24x250	44	250	100	20	M24	30	294	15 000
MA-25180/F/EB	M30x100	44	100	100	26	M30	30	144	15 000
MA-25182/F/EB	M30x125	44	125	100	26	M30	30	169	15 000
MA-25184/F/EB*	M30x150	44	150	100	26	M30	30	194	15 000
MA-25186/F/EB	M30x175	44	175	100	26	M30	30	219	15 000
MA-25188/F/EB*	M30x200	44	200	100	26	M30	30	244	15 000
MA-25200/F/EB	M30x225	44	225	100	26	M30	30	269	15 000
MA-25202/F/EB	M30x250	44	250	100	26	M30	30	294	15 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)



MATIERE

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en Inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE

Facilité de fixation due au grand entraxe.
Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.




Embases tôle inox

Ø 120

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Semelle - EPDM bleu

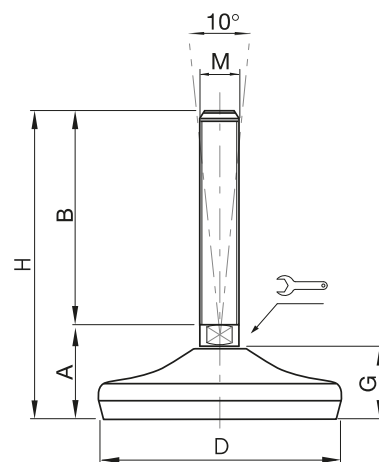

CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Standard		A	B	D		M	G	H	Newton
MA-25250/EB	M16x75	47	75	120	13 	M16	32	122	30 000
MA-25252/EB	M16x100	47	100	120	13 	M16	32	147	30 000
MA-25254/EB	M16x125	47	125	120	13 	M16	32	172	30 000
MA-25256/EB	M16x150	47	150	120	13 	M16	32	197	30 000
MA-25258/EB	M16x175	47	175	120	13 	M16	32	222	30 000
MA-25260/EB	M16x200	47	200	120	13 	M16	32	247	30 000
MA-25262/EB	M20x75	47	75	120	17 	M20	32	122	30 000
MA-25264/EB	M20x100	47	100	120	17 	M20	32	147	30 000
MA-25266/EB	M20x125	47	125	120	17 	M20	32	172	30 000
MA-25268/EB	M20x150	47	150	120	17 	M20	32	197	30 000
MA-25270/EB	M20x175	47	175	120	17 	M20	32	222	30 000
MA-25272/EB	M20x200	47	200	120	17 	M20	32	247	30 000
MA-25274/EB	M20x225	47	225	120	17 	M20	32	272	30 000
MA-25276/EB	M20x250	47	250	120	17 	M20	32	297	30 000
MA-25278/EB	M24x100	47	100	120	20 	M24	32	147	30 000
MA-25280/EB	M24x125	47	125	120	20 	M24	32	172	30 000
MA-25282/EB*	M24x150	47	150	120	20 	M24	32	197	30 000
MA-25284/EB	M24x175	47	175	120	20 	M24	32	222	30 000
MA-25286/EB*	M24x200	47	200	120	20 	M24	32	247	30 000
MA-25288/EB	M24x225	47	225	120	20 	M24	32	272	30 000
MA-25290/EB	M24x250	47	250	120	20 	M24	32	297	30 000
MA-25292/EB	M30x100	49	100	120	26 	M30	32	149	30 000
MA-25294/EB	M30x125	49	125	120	26 	M30	32	174	30 000
MA-25296/EB*	M30x150	49	150	120	26 	M30	32	199	30 000
MA-25298/EB	M30x175	49	175	120	26 	M30	32	224	30 000
MA-25300/EB*	M30x200	49	200	120	26 	M30	32	249	30 000
MA-25302/EB	M30x225	49	225	120	26 	M30	32	274	30 000
MA-25304/EB	M30x250	49	250	120	26 	M30	32	299	30 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

MATIERE Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en Inox AISI 304 (316 sur demande)
livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.
Egalement disponible en versions :
- Semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

NOTE Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions
spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelles spéciales contraintes nettoyage
environnement agro-alimentaire,
pharmaceutique et chimique.



TEKNO HYGIENIQUES




Tekno-hygiénique

Ø 50/60

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Vulcanisé

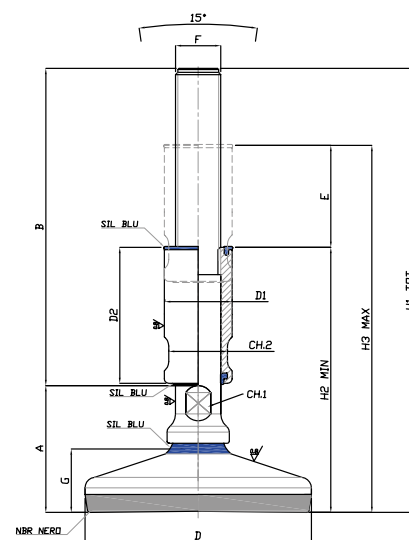

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27100/3A	45	M12	140	Ø 50	13	20	48	24	60	20	109	154	188	5000
MA-27102/3A	55	M12	147	Ø 50	13	20	48	24	70	20	120	175	195	5000
MA-27104/3A	70	M12	190	Ø 50	13	20	48	24	85	20	134	204	238	5000
MA-27106/3A	45	M16	140	Ø 50	13	20	48	24	60	20	109	154	188	5000
MA-27108/3A	70	M16	190	Ø 50	13	20	48	24	85	20	134	204	238	5000
MA-27110/3A	45	M20	140	Ø 50	17	20	48	30	60	26	109	154	188	5000
MA-27112/3A	70	M20	190	Ø 50	17	20	48	30	85	26	134	204	238	5000
MA-27120/3A	45	M12	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	10000
MA-27122/3A	70	M12	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	10000
MA-27124/3A	45	M16	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	10000
MA-27126/3A	70	M16	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	10000
MA-27128/3A	45	M20	140	Ø 60	17	23	51	30	60	26	112	157	191	10000
MA-27130/3A	70	M20	190	Ø 60	17	23	51	30	85	26	137	207	241	10000

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.

Vulcanisé



CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27140/3A	45	M16	140	Ø 80	13	25	53	24	60	20	114	159	193	20000
MA-27142/3A	70	M16	190	Ø 80	13	25	53	24	85	20	139	209	243	20000
MA-27144/3A	45	M20	140	Ø 80	17	25	53	30	60	26	114	159	193	20000
MA-27146/3A	55	M20	142	Ø 80	17	25	53	30	70	26	123	178	195	20000
MA-27148/3A	70	M20	190	Ø 80	17	25	53	30	85	26	139	209	243	20000
MA-27150/3A	45	M24	140	Ø 80	20	25	53	35	60	30	114	159	193	20000
MA-27152/3A	70	M24	190	Ø 80	20	25	53	35	85	30	139	209	243	20000
MA-27160/3A	45	M16	140	Ø 100	13	28	56	24	60	20	117	162	196	25000
MA-27162/3A	70	M16	190	Ø 100	13	28	56	24	85	20	142	212	246	25000
MA-27164/3A	45	M20	140	Ø 100	17	28	56	30	60	26	117	162	196	25000
MA-27166/3A	70	M20	190	Ø 100	17	28	56	30	85	26	142	212	246	25000
MA-27168/3A	45	M24	140	Ø 100	20	28	56	35	60	30	117	162	196	25000
MA-27170/3A	70	M24	190	Ø 100	20	28	56	35	85	30	142	212	246	25000
MA-27172/3A	40	M30	135	Ø 100	26	28	56	42	60	36	117	157	191	25000
MA-27174/3A	65	M30	185	Ø 100	26	28	56	42	85	36	142	207	241	25000



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.




Tekno-hygiénique

Ø 120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Vulcanisé

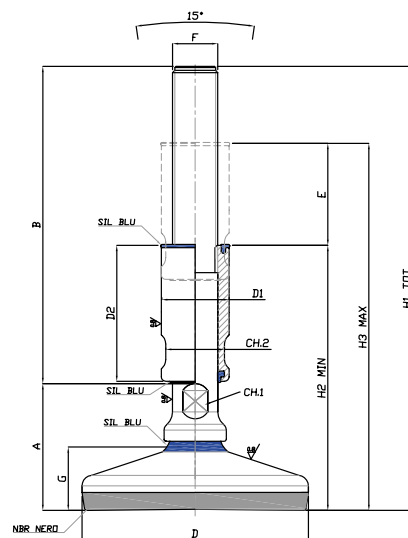

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27180/3A	45	M16	140	Ø 120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	30000
MA-27182/3A	70	M16	190	Ø 120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	30000
MA-27184/3A	45	M20	140	Ø 120	17	32	60	30	60	26	121	166	200	30000
MA-27186/3A	70	M20	190	Ø 120	17	32	60	30	85	26	146	216	250	30000
MA-27188/3A	45	M24	140	Ø 120	20	32	60	35	60	30	121	166	200	30000
MA-27190/3A	70	M24	190	Ø 120	20	32	60	35	85	30	146	216	250	30000
MA-27192/3A	40	M30	135	Ø 120	26	32	60	42	60	36	121	161	195	30000
MA-27194/3A	65	M30	185	Ø 120	26	32	60	42	85	36	146	211	245	30000
MA-27196/3A	65	M30	235	Ø 120	26	32	60	42	85	36	196	261	295	30000
MA-27198/3A	40	M36	135	Ø 120	32	32	60	50	60	45	121	161	195	30000
MA-27200/3A	65	M36	185	Ø 120	32	32	60	50	85	45	146	211	245	30000
MA-27202/3A	65	M36	235	Ø 120	32	32	60	50	85	45	196	261	295	30000
MA-27210/3A	45	M20	140	Ø 150	17	35	63	30	60	26	124	169	203	35000
MA-27212/3A	70	M20	190	Ø 150	17	35	63	30	85	26	149	219	253	35000
MA-27214/3A	45	M24	140	Ø 150	20	35	63	35	60	30	124	169	203	35000
MA-27216/3A	70	M24	190	Ø 150	20	35	63	35	85	30	149	219	253	35000
MA-27218/3A	40	M30	135	Ø 150	26	35	63	42	60	36	124	164	198	35000
MA-27220/3A	65	M30	185	Ø 150	26	35	63	42	85	36	149	214	248	35000
MA-27222/3A	65	M30	235	Ø 150	26	35	63	42	85	36	199	264	298	35000
MA-27224/3A	40	M36	135	Ø 150	32	35	63	50	60	42	124	164	198	35000
MA-27226/3A	65	M36	185	Ø 150	32	35	63	50	85	42	149	214	248	35000
MA-27228/3A	65	M36	235	Ø 150	32	35	63	50	85	42	199	264	298	35000


- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.

Tekno-hygiénique

ø 60/80/100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Fixable - Vulcanisé

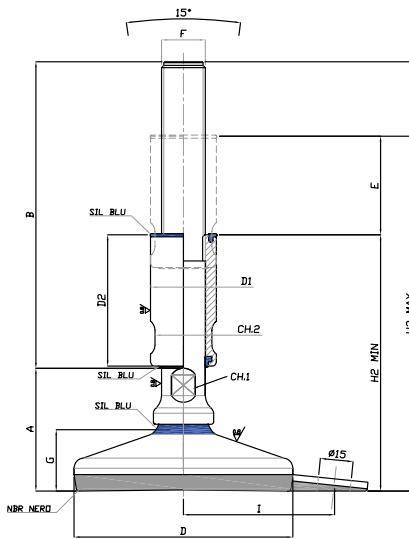

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS													Charge statique	
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	NEWTON	
MA-27120F/3A	45	M12	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	45	10000	
MA-27122F/3A	70	M12	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	45	10000	
MA-27124F/3A	45	M16	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	45	10000	
MA-27126F/3A	70	M16	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	45	10000	
MA-27128F/3A	45	M20	140	Ø 60	17	23	51	30	60	26	112	157	191	45	10000	
MA-27130F/3A	70	M20	190	Ø 60	17	23	51	30	85	26	137	207	241	45	10000	
MA-27140F/3A	45	M16	140	Ø 80	13	25	53	24	60	20	114	159	193	54	20000	
MA-27142F/3A	70	M16	190	Ø 80	13	25	53	24	85	20	139	209	243	54	20000	
MA-27144F/3A	45	M20	140	Ø 80	17	25	53	30	60	26	114	159	193	54	20000	
MA-27146F/3A	55	M20	142	Ø 80	17	25	53	30	70	26	123	178	195	54	20000	
MA-27148F/3A	70	M20	190	Ø 80	17	25	53	30	85	26	139	209	243	54	20000	
MA-27150F/3A	45	M24	140	Ø 80	20	25	53	35	60	30	114	159	193	54	20000	
MA-27152F/3A	70	M24	190	Ø 80	20	25	53	35	85	30	139	209	243	54	20000	
MA-27160F/3A	45	M16	140	Ø 100	13	28	56	24	60	20	117	162	196	69	25000	
MA-27162F/3A	70	M16	190	Ø 100	13	28	56	24	85	20	142	212	246	69	25000	
MA-27164F/3A	45	M20	140	Ø 100	17	28	56	30	60	26	117	162	196	69	25000	
MA-27166F/3A	70	M20	190	Ø 100	17	28	56	30	85	26	142	212	246	69	25000	
MA-27168F/3A	45	M24	140	Ø 100	20	28	56	35	60	30	117	162	196	69	25000	
MA-27170F/3A	70	M24	190	Ø 100	20	28	56	35	85	30	142	212	246	69	25000	
MA-27172F/3A	40	M30	135	Ø 100	26	28	56	42	60	36	117	157	191	69	25000	
MA-27174F/3A	65	M30	185	Ø 100	26	28	56	42	85	36	142	207	241	69	25000	



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.




Tekno-hygiénique

Ø 60-80-100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Massif

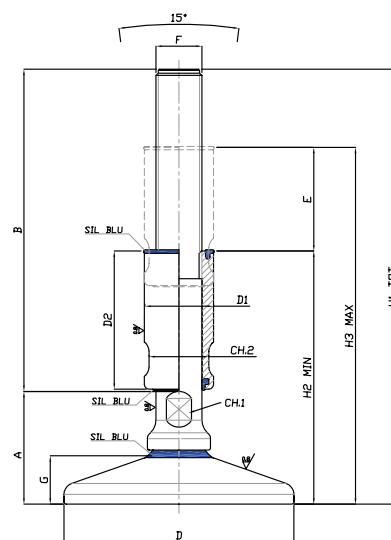


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27320/3A	45	M12	140	Ø 60	13	17	45	24	60	20	106	151	185	25000
MA-27322/3A	70	M12	190	Ø 60	13	17	45	24	85	20	131	201	235	25000
MA-27324/3A	45	M16	140	Ø 60	13	17	45	24	60	20	106	151	185	40000
MA-27326/3A	70	M16	190	Ø 60	13	17	45	24	85	20	131	201	235	40000
MA-27328/3A	45	M20	140	Ø 60	17	17	45	30	60	26	106	151	185	45000
MA-27330/3A	70	M20	190	Ø 60	17	17	45	30	85	26	131	201	235	45000
MA-27340/3A	45	M16	140	Ø 80	13	19	47	24	60	20	108	153	187	40000
MA-27342/3A	70	M16	190	Ø 80	13	19	47	24	85	20	133	203	237	40000
MA-27344/3A	45	M20	140	Ø 80	17	19	47	30	60	26	108	153	187	45000
MA-27346/3A	55	M20	142	Ø 80	17	19	47	30	70	26	117	172	189	45000
MA-27348/3A	70	M20	190	Ø 80	17	19	47	30	85	26	133	203	237	45000
MA-27350/3A	45	M24	140	Ø 80	20	19	47	35	60	30	108	153	187	50000
MA-27352/3A	70	M24	190	Ø 80	20	19	47	35	85	30	133	203	237	50000
MA-27360/3A	45	M16	140	Ø 100	13	21	49	24	60	20	110	155	189	40000
MA-27362/3A	70	M16	190	Ø 100	13	21	49	24	85	20	135	205	239	40000
MA-27364/3A	45	M20	140	Ø 100	17	21	49	30	60	26	110	155	189	45000
MA-27366/3A	70	M20	190	Ø 100	17	21	49	30	85	26	135	205	239	45000
MA-27368/3A	45	M24	140	Ø 100	20	21	49	35	60	30	110	155	189	55000
MA-27370/3A	70	M24	190	Ø 100	20	21	49	35	85	30	135	205	239	55000
MA-27372/3A	40	M30	135	Ø 100	26	21	49	42	60	36	110	150	184	60000
MA-27374/3A	65	M30	185	Ø 100	26	21	49	42	85	36	135	200	234	60000

Tekno-hygiénique

Ø 120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Massif

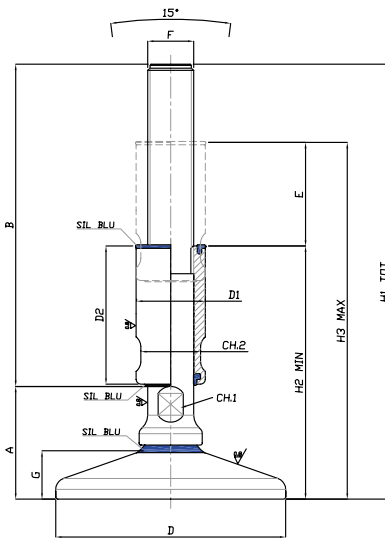

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	NEWTON
MA-27380/3A	45	M16	140	Ø 120	13	23	51	24	60	20	112	157	191	40000
MA-27382/3A	70	M16	190	Ø 120	13	23	51	24	85	20	137	207	241	40000
MA-27384/3A	45	M20	140	Ø 120	17	23	51	30	60	26	112	157	191	45000
MA-27386/3A	70	M20	190	Ø 120	17	23	51	30	85	26	137	207	241	45000
MA-27388/3A	45	M24	140	Ø 120	20	23	51	35	60	30	112	157	191	60000
MA-27390/3A	70	M24	190	Ø 120	20	23	51	35	85	30	137	207	241	60000
MA-27392/3A	40	M30	135	Ø 120	26	23	51	42	60	36	112	152	186	80000
MA-27394/3A	65	M30	185	Ø 120	26	23	51	42	85	36	137	202	236	80000
MA-27396/3A	65	M30	235	Ø 120	26	23	51	42	85	36	187	252	286	80000
MA-27398/3A	40	M36	135	Ø 120	32	23	51	50	60	45	112	152	186	80000
MA-27400/3A	65	M36	185	Ø 120	32	23	51	50	85	45	137	202	236	80000
MA-27402/3A	65	M36	235	Ø 120	32	23	51	50	85	45	187	252	286	80000
MA-27410/3A	45	M20	140	Ø 150	17	26	54	30	60	26	115	160	194	45000
MA-27412/3A	70	M20	190	Ø 150	17	26	54	30	85	26	140	210	244	45000
MA-27414/3A	45	M24	140	Ø 150	20	26	54	35	60	30	115	160	194	60000
MA-27416/3A	70	M24	190	Ø 150	20	26	54	35	85	30	140	210	244	60000
MA-27418/3A	40	M30	135	Ø 150	26	26	54	42	60	36	115	155	189	80000
MA-27420/3A	65	M30	185	Ø 150	26	26	54	42	85	36	140	205	239	80000
MA-27422/3A	65	M30	235	Ø 150	26	26	54	42	85	36	190	255	289	80000
MA-27424/3A	40	M36	135	Ø 150	32	26	54	50	60	42	115	155	189	80000
MA-27426/3A	65	M36	185	Ø 150	32	26	54	50	85	42	140	205	239	80000
MA-27428/3A	65	M36	235	Ø 150	32	26	54	50	85	42	190	255	289	80000



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.




Tekno-hygiénique

Ø 100/120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Fixable - Massif

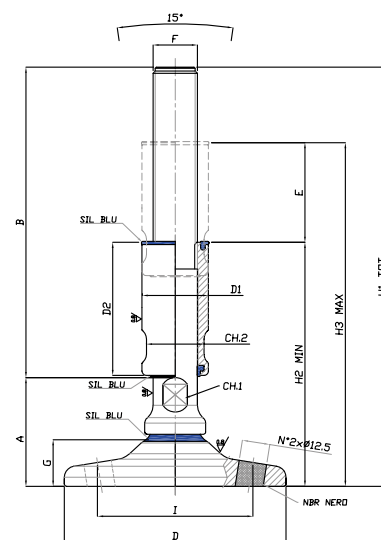


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS													Charge statique
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	NEWTON
MA-27360F/3A	45	M16	140	Ø 100	13	21	49	24	60	20	110	155	189	70	40000
MA-27362F/3A	70	M16	190	Ø 100	13	21	49	24	85	20	135	205	239	70	40000
MA-27364F/3A	45	M20	140	Ø 100	17	21	49	30	60	26	110	155	189	70	45000
MA-27366F/3A	70	M20	190	Ø 100	17	21	49	30	85	26	135	205	239	70	45000
MA-27368F/3A	45	M24	140	Ø 100	20	21	49	35	60	30	110	155	189	70	55000
MA-27370F/3A	70	M24	190	Ø 100	20	21	49	35	85	30	135	205	239	70	55000
MA-27372F/3A	40	M30	135	Ø 100	26	21	49	42	60	36	110	150	184	70	60000
MA-27374F/3A	65	M30	185	Ø 100	26	21	49	42	85	36	135	200	234	70	60000
MA-27380F/3A	45	M16	140	Ø 120	13	23	51	24	60	20	112	157	191	86	40000
MA-27382F/3A	70	M16	190	Ø 120	13	23	51	24	85	20	137	207	241	86	40000
MA-27384F/3A	45	M20	140	Ø 120	17	23	51	30	60	26	112	157	191	86	45000
MA-27386F/3A	70	M20	190	Ø 120	17	23	51	30	85	26	137	207	241	86	45000
MA-27388F/3A	45	M24	140	Ø 120	20	23	51	35	60	30	112	157	191	86	60000
MA-27390F/3A	70	M24	190	Ø 120	20	23	51	35	85	30	137	207	241	86	60000
MA-27392F/3A	40	M30	135	Ø 120	26	23	51	42	60	36	112	152	186	86	80000
MA-27394F/3A	65	M30	185	Ø 120	26	23	51	42	85	36	137	202	236	86	80000
MA-27396F/3A	65	M30	235	Ø 120	26	23	51	42	85	36	187	252	286	86	80000
MA-27398F/3A	40	M36	135	Ø 120	32	23	51	50	60	45	112	152	186	86	80000
MA-27400F/3A	65	M36	185	Ø 120	32	23	51	50	85	45	137	202	236	86	80000
MA-27402F/3A	65	M36	235	Ø 120	32	23	51	50	85	45	187	252	286	86	80000
MA-27410F/3A	45	M20	140	Ø 150	17	26	54	30	60	26	115	160	194	110	45000
MA-27412F/3A	70	M20	190	Ø 150	17	26	54	30	85	26	140	210	244	110	45000
MA-27414F/3A	45	M24	140	Ø 150	20	26	54	35	60	30	115	160	194	110	60000
MA-27416F/3A	70	M24	190	Ø 150	20	26	54	35	85	30	140	210	244	110	60000
MA-27418F/3A	40	M30	135	Ø 150	26	26	54	42	60	36	115	155	189	110	80000
MA-27420F/3A	65	M30	185	Ø 150	26	26	54	42	85	36	140	205	239	110	80000
MA-27422F/3A	65	M30	235	Ø 150	26	26	54	42	85	36	190	255	289	110	80000
MA-27424F/3A	40	M36	135	Ø 150	32	26	54	50	60	42	115	155	189	110	80000
MA-27426F/3A	65	M36	185	Ø 150	32	26	54	50	85	42	140	205	239	110	80000
MA-27428F/3A	65	M36	235	Ø 150	32	26	54	50	85	42	190	255	289	110	80000

Tekno-hygiénique

Ø 60/80/100

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Massif vulcanisé

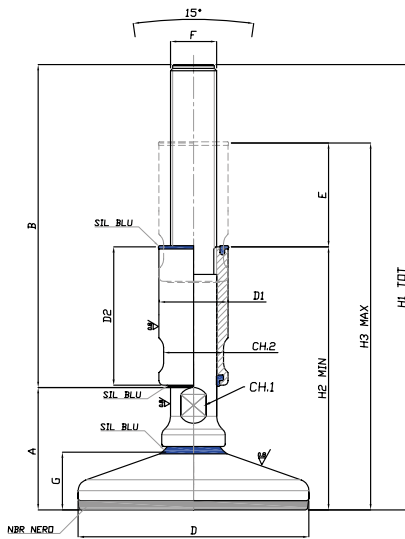

CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	NEWTON
MA-27321/3A	45	M12	140	Ø 60	13	20	48	24	60	20	109	154	188	25000
MA-27323/3A	70	M12	190	Ø 60	13	20	48	24	85	20	134	204	238	25000
MA-27325/3A	45	M16	140	Ø 60	13	20	48	24	60	20	109	154	188	40000
MA-27327/3A	70	M16	190	Ø 60	13	20	48	24	85	20	134	204	238	40000
MA-27329/3A	45	M20	140	Ø 60	17	20	48	30	60	24	109	154	188	45000
MA-27331/3A	70	M20	190	Ø 60	17	20	48	30	85	24	134	204	238	45000
MA-27341/3A	45	M16	140	Ø 80	13	22	50	24	60	20	111	156	190	40000
MA-27343/3A	70	M16	190	Ø 80	13	22	50	24	85	20	136	206	240	40000
MA-27345/3A	45	M20	140	Ø 80	17	22	50	30	60	26	111	156	190	45000
MA-27347/3A	55	M20	142	Ø 80	17	22	50	30	70	26	120	175	192	45000
MA-27349/3A	70	M20	190	Ø 80	17	22	50	30	85	26	136	206	240	45000
MA-27351/3A	45	M24	140	Ø 80	20	22	50	35	60	30	111	156	190	50000
MA-27353/3A	70	M24	190	Ø 80	20	22	50	35	85	30	136	206	240	50000
MA-27361/3A	45	M16	140	Ø 100	13	25	53	24	60	20	114	159	193	40000
MA-27363/3A	70	M16	190	Ø 100	13	25	53	24	85	20	139	209	243	40000
MA-27365/3A	45	M20	140	Ø 100	17	25	53	30	60	26	114	159	193	45000
MA-27367/3A	70	M20	190	Ø 100	17	25	53	30	85	26	139	209	243	45000
MA-27369/3A	45	M24	140	Ø 100	20	25	53	35	60	30	114	159	193	55000
MA-27371/3A	70	M24	190	Ø 100	20	25	53	35	85	30	139	209	243	55000
MA-27373/3A	40	M30	135	Ø 100	26	25	53	42	60	36	114	154	188	60000
MA-27375/3A	65	M30	185	Ø 100	26	25	53	42	85	36	139	204	238	60000



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.




Tekno-hygiénique

Ø 120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Massif vulcanisé

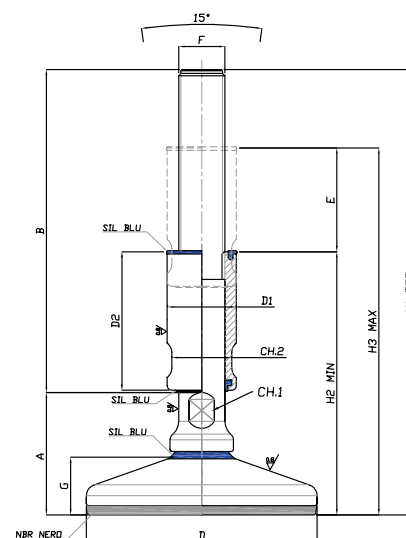


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS												Charge statique NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
MA-27381/3A	45	M16	140	Ø 120	13	27	55	24	60	20	116	161	195	40000
MA-27383/3A	70	M16	190	Ø 120	13	27	55	24	85	20	141	211	245	40000
MA-27385/3A	45	M20	140	Ø 120	17	27	55	30	60	26	116	161	195	45000
MA-27387/3A	70	M20	190	Ø 120	17	27	55	30	85	26	141	211	245	45000
MA-27389/3A	45	M24	140	Ø 120	20	27	55	35	60	30	116	161	195	60000
MA-27391/3A	70	M24	190	Ø 120	20	27	55	35	85	30	141	211	245	60000
MA-27393/3A	40	M30	135	Ø 120	26	27	55	42	60	36	116	156	190	80000
MA-27395/3A	65	M30	185	Ø 120	26	27	55	42	85	36	141	206	240	80000
MA-27397/3A	65	M30	235	Ø 120	26	27	55	42	85	36	191	256	290	80000
MA-27399/3A	40	M36	135	Ø 120	32	27	55	50	60	45	116	156	190	80000
MA-27401/3A	65	M36	185	Ø 120	32	27	55	50	85	45	141	206	240	80000
MA-27403/3A	65	M36	235	Ø 120	32	27	55	50	85	45	191	256	290	80000
MA-27411/3A	45	M20	140	Ø 150	17	31	59	30	60	26	120	165	199	45000
MA-27413/3A	70	M20	190	Ø 150	17	31	59	30	85	26	145	215	249	45000
MA-27415/3A	45	M24	140	Ø 150	20	31	59	35	60	30	120	165	199	60000
MA-27417/3A	70	M24	190	Ø 150	20	31	59	35	85	30	145	215	249	60000
MA-27419/3A	40	M30	135	Ø 150	26	31	59	42	60	36	120	160	194	80000
MA-27421/3A	65	M30	185	Ø 150	26	31	59	42	85	36	145	210	244	80000
MA-27423/3A	65	M30	235	Ø 150	26	31	59	42	85	36	195	260	294	80000
MA-27425/3A	40	M36	135	Ø 150	32	31	59	50	60	45	120	160	194	80000
MA-27427/3A	65	M36	185	Ø 150	32	31	59	50	85	45	145	210	244	80000
MA-27429/3A	65	M36	235	Ø 150	32	31	59	50	85	45	195	260	294	80000

Tekno-hygiénique

ø 100/120/150

Embase inox Tige inox
Pied articulé oscillant

Fixable - Massif vulcanisé

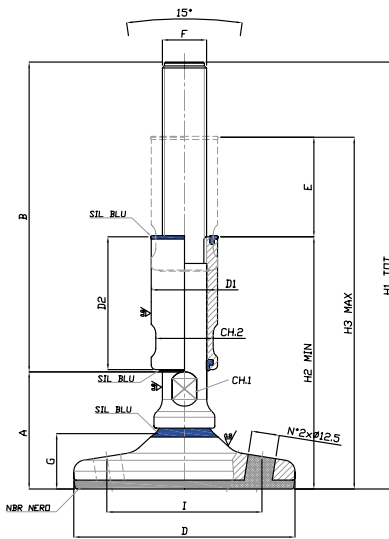


CODE	Course de réglage	DIMENSIONS													Charge statique	
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	NEWTON	
MA-27361F/3A	45	M16	140	Ø 100	13	25	53	24	60	20	114	159	193	70	40000	
MA-27363F/3A	70	M16	190	Ø 100	13	25	53	24	85	20	139	209	243	70	40000	
MA-27365F/3A	45	M20	140	Ø 100	17	25	53	30	60	26	114	159	193	70	45000	
MA-27367F/3A	70	M20	190	Ø 100	17	25	53	30	85	26	139	209	243	70	45000	
MA-27369F/3A	45	M24	140	Ø 100	20	25	53	35	60	30	114	159	193	70	55000	
MA-27371F/3A	70	M24	190	Ø 100	20	25	53	35	85	30	139	209	243	70	55000	
MA-27373F/3A	40	M30	135	Ø 100	26	25	53	42	60	36	114	154	188	70	60000	
MA-27375F/3A	65	M30	185	Ø 100	26	25	53	42	85	36	139	204	238	70	60000	
MA-27381F/3A	45	M16	140	Ø 120	13	27	55	24	60	20	116	161	195	86	40000	
MA-27383F/3A	70	M16	190	Ø 120	13	27	55	24	85	20	141	211	245	86	40000	
MA-27385F/3A	45	M20	140	Ø 120	17	27	55	30	60	26	116	161	195	86	45000	
MA-27387F/3A	70	M20	190	Ø 120	17	27	55	30	85	26	141	211	245	86	45000	
MA-27389F/3A	45	M24	140	Ø 120	20	27	55	35	60	30	116	161	195	86	60000	
MA-27391F/3A	70	M24	190	Ø 120	20	27	55	35	85	30	141	211	245	86	60000	
MA-27393F/3A	40	M30	135	Ø 120	26	27	55	42	60	36	116	156	190	86	80000	
MA-27395F/3A	65	M30	185	Ø 120	26	27	55	42	85	36	141	206	240	86	80000	
MA-27397F/3A	65	M30	235	Ø 120	26	27	55	42	85	36	191	256	290	86	80000	
MA-27399F/3A	40	M36	135	Ø 120	32	27	55	50	60	45	116	156	190	86	80000	
MA-27401F/3A	65	M36	185	Ø 120	32	27	55	50	85	45	141	206	240	86	80000	
MA-27403F/3A	65	M36	235	Ø 120	32	27	55	50	85	45	191	256	290	86	80000	
MA-27411F/3A	45	M20	140	Ø 150	17	31	59	30	60	26	120	165	199	110	45000	
MA-27413F/3A	70	M20	190	Ø 150	17	31	59	30	85	26	145	215	249	110	45000	
MA-27415F/3A	45	M24	140	Ø 150	20	31	59	35	60	30	120	165	199	110	60000	
MA-27417F/3A	70	M24	190	Ø 150	20	31	59	35	85	30	145	215	249	110	60000	
MA-27419F/3A	40	M30	135	Ø 150	26	31	59	42	60	36	120	160	194	110	80000	
MA-27421F/3A	65	M30	185	Ø 150	26	31	59	42	85	36	145	210	244	110	80000	
MA-27423F/3A	65	M30	235	Ø 150	26	31	59	42	85	36	195	260	294	110	80000	
MA-27425F/3A	40	M36	135	Ø 150	32	31	59	50	60	45	120	160	194	110	80000	
MA-27427F/3A	65	M36	185	Ø 150	32	31	59	50	85	45	145	210	244	110	80000	
MA-27429F/3A	65	M36	235	Ø 150	32	31	59	50	85	45	195	260	294	110	80000	



MATIERE

- Embase, tige et douille en inox AISI 304.
- Joint silicone bleu.



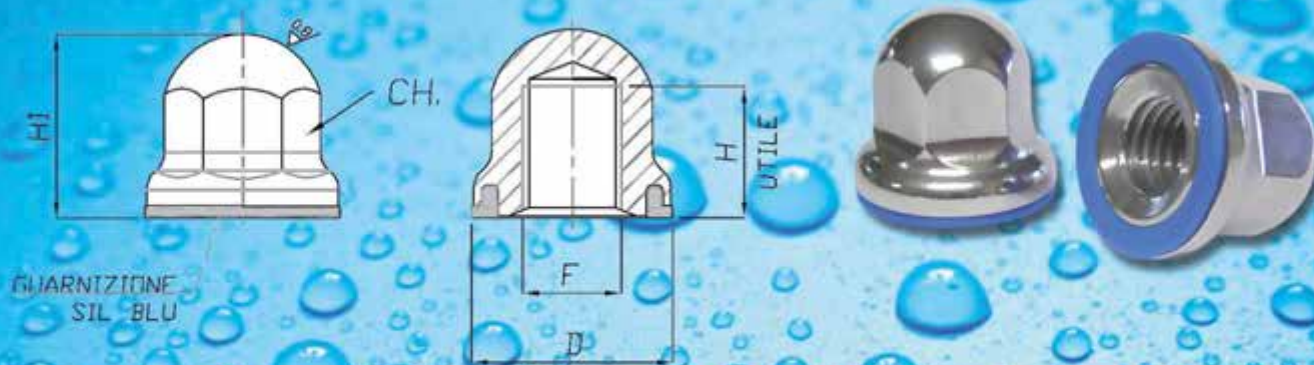


Code	Désignation	Dimensions				
		D	CH	F	H	H1
MA-DDM3I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M3, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	15	ES.10	M3	8	13
MA-DDM4I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M4, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	15	ES.10	M4	8	13
MA-DDM5I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M5, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	19	ES.14	M5	12	17
MA-DDM6I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M6, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	19	ES.14	M6	12	17
MA-DDM8I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M8, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	25	ES.17	M8	15	23
MA-DDM10I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M10, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	25	ES.17	M10	15	23
MA-DDM12I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M12, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	25	ES.17	M12	15	23
MA-DDM14I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M14, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	31	ES.22	M14	20	28
MA-DDM16I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M16, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	31	ES.22	M16	20	28
MA-DDM20I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M20, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	36	ES.27	M20	25	34
MA-DDM24I/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX M24, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	43	ES.32	M24	30	40
MA-DDM3I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M3, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	15	ES.10	M3	8	13
MA-DDM4I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M4, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	15	ES.10	M4	8	13
MA-DDM5I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M5, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	19	ES.14	M5	12	17
MA-DDM6I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M6, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	19	ES.14	M6	12	17
MA-DDM8I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M8, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	25	ES.17	M8	15	23
MA-DDM10I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M10, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	25	ES.17	M10	15	23
MA-DDM12I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M12, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	25	ES.17	M12	15	23
MA-DDM14I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M14, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	31	ES.22	M14	20	28
MA-DDM16I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M16, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	31	ES.22	M16	20	28
MA-DDM20I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M20, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	36	ES.27	M20	25	34
MA-DDM24I/316/3A	ECROU HYGIENIQUE INOX 316, M24, JOINT SILIC. ALIMENTAIRE, 3-A	43	ES.32	M24	30	40




CODE	DESIGNATION
------	-------------

MA-GE157/3A **JOINT EXTERNE D14,5x7,5 SILICONE BLEU**
100pcs box

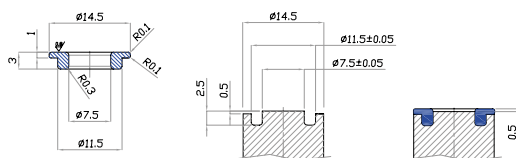


MA-GE1910/3A **JOINT EXTERNE D18,5x10,5 SILICONE BLEU**
100pcs box




Sur demande et pour des séries
autres types et dimensions
(EPDM, NBR...).


MA-GE2418/3A **JOINT EXTERNE D24x18 SILICONE BLEU**
100pcs box




MA-GE3023/3A **JOINT EXTERNE D30x23 SILICONE BLEU**
100pcs box



MA-GE3527/3A **JOINT EXTERNE D35x27 SILICONE BLEU**
100pcs box



MA-GE4233/3A **JOINT EXTERNE D42x33,5 SILICONE BLEU**
100pcs box

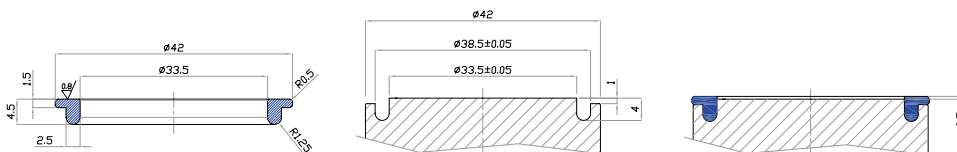


MA-GE5040/3A **JOINT EXTERNE D50x40,5 SILICONE BLEU**
100pcs box




Code	Désignation
------	-------------

MA-GI2216/3A JOINT INTERNE D22x16 SILICONE BLEU
100pcs box

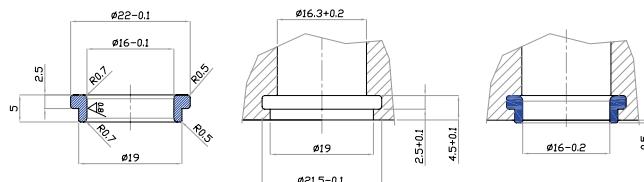


MA-GI2620/3A JOINT INTERNE D26x20 SILICONE BLEU
100pcs box

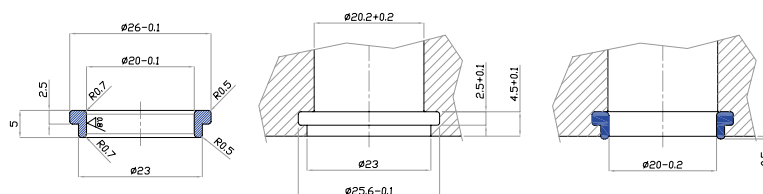


Sur demande et pour des séries
autres types et dimensions
(EPDM, NBR...).


MA-GI3024/3A JOINT INTERNE D30x24 SILICONE BLEU
100pcs box

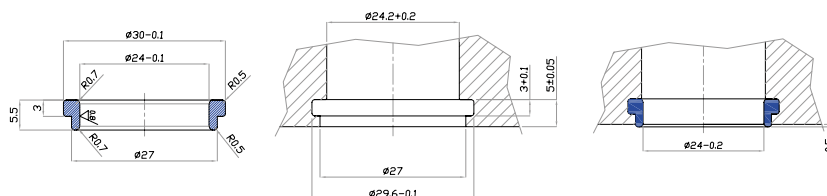

MA-GI3630/3A JOINT INTERNE D36x30 SILICONE BLEU
100pcs box

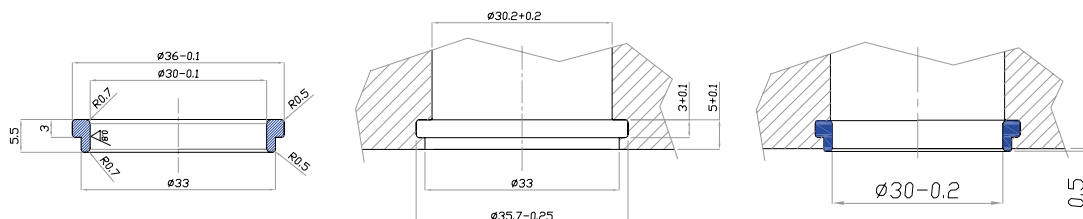

MA-GI4236/3A JOINT INTERNE D42x36 SILICONE BLEU
100pcs box

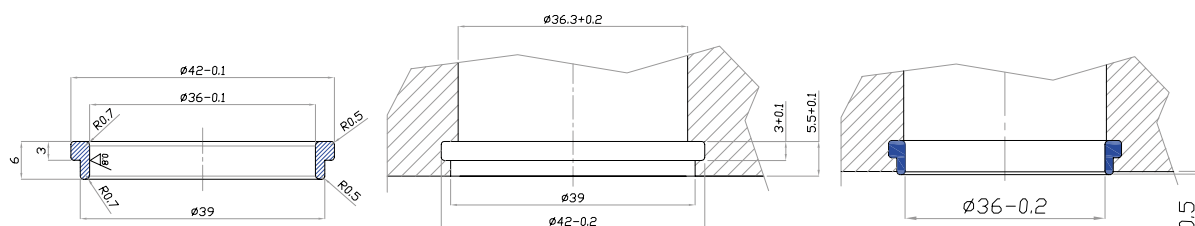

COMPOSANTS INDUSTRIELS



APAAX assure sur le plan national l'importation, la représentation exclusive et la logistique de distribution de composants industriels conçus et produits par des fabricants performants.

Les références sont choisies pour leur excellent rapport performance/coût, APAAX apportant conseil et service grâce à sa structure commerciale et logistique. L'importance du stock permet de garantir le meilleur délai de livraison ainsi qu'un service optimal.

www.apaax.com

APAAX
Z.A. des 2B
19 chemin du Derontet
01360 BELIGNEUX
Tél. 04 78 06 28 77
Fax 04 78 06 31 25
E-mail : info@apaax.com

